

VECTOR 3 LED 1161MM DALI RCR 4150LM PRM MAT IP40 840 (32W) CORRIDOR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	661655
Stupeň těsnosti:	IP40
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	32
Světelný tok svítidla [lm]*:	4150
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo pro povrchovou montáž z bílé oceli s práškovým nástřikem a prizmatickým nebo matným PC difuzorem, který poskytuje měkké a rovnoměrné světlo. Vybaveno LED moduly s vysokou světelnou účinností a SDCM <3. Svítidlo ve standardním provedení má 5pólovou svorkovnici, která umožňuje rychlé průchozí zapojení, a odlehčení tahu.

APLIKACE

Víceúčelové LED svítidlo určené pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména pro veřejné prostory a chodby (administrativní budovy, školy, univerzity a zdravotnické budovy).


VECTOR 3 LED 1161MM DALI RCR 4150LM PRM MAT IP40 840 (32W) CORRIDOR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Nominální výkon [W]:	32	Čistá hmotnost [kg]:	1.850
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	37.10	Záruka [roky]:	5
Světelný tok svítidla [lm]:	4150	Index:	661655
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	112	EAN:	5905963661655
Energetická třída:	E	Typ kategorie:	paprsky
Třída ochrany:	I	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Teplota barvy [K]:	4000	Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Index podání barev (Ra):	>80	Frekvence [Hz]:	50-60
SDCM:	≤ 3	Rádiový detektor pohybu:	ano
Účinnost:	0.96	DIMM DALI:	ano
Materiál difuzoru:	PC	Rozsah napětí AC [V]:	198 - 264
Typ difuzoru:	PRM MAT	Rozsah napětí DC[V]:	176-280
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech	Funkce koridor:	ano
Barva těla:	bílý	Certifikát CE:	310/2023
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1161/61/125	Životnost LED L70B50 [h]:	116000
Instalační rozměry [mm]:	1060	Životnost LED L80B20 [h]:	72000
Odolnost proti nárazu:	IK07	Životnost LED L90B10 [h]:	35000
Stupeň těsnosti:	IP40	Manuál:	Download PDF
Montážní verze:	povrchová montáž	Atest PZH:	B-BK-60212-0019/20

SVĚTELNÁ KŘIVKA

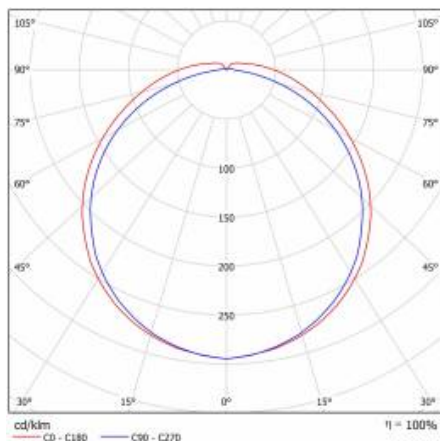

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 310/2023

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 2/2