VECTOR 3 LED 1161MM DALI RCR 5300LM PRM MAT IP40 830 (48W) CORRIDOR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	661686
Stupeň těsnosti:	IP40
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	48
Světelný tok svítidla [lm]*:	5300
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo pro povrchovou montáž z bílé oceli s práškovým nástřikem a prizmatickým nebo matným PC difuzorem, který poskytuje měkké a rovnoměrné světlo. Vybaveno LED moduly s vysokou světelnou účinností a SDCM <3. Svítidlo ve standardním provedení má 5pólovou svorkovnici, která umožňuje rychlé průchozí zapojení, a odlehčení tahu.

APLIKACE

Víceúčelové LED svítidlo určené pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména pro veřejné prostory a chodby (administrativní budovy, školy, univerzity a zdravotnické budovy).

VECTOR 3 LED 1161MM DALI RCR 5300LM PRM MAT IP40 830 (48W) CORRIDOR


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul
Nominální výkon [W]:	48
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	52.40
Světelný tok svítidla [lm]:	5300
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	102
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Účiník:	0.96
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PRM MAT
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Barva těla:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1161/61/125
Instalační rozměry [mm]:	1060
Odolnost proti nárazu:	IK07
Stupeň těsnosti:	IP40
Montážní verze:	povrchová montáž
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35

Čistá hmotnost [kg]:	1.850
Záruka [roky]:	5
Index:	661686
EAN:	5905963661686
Typ kategorie:	paprsky
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Rádiový detektor pohybu:	ano
DIMM DALI:	ano
Rozsah napětí AC [V]:	198 - 264
Rozsah napětí DC[V]:	176-280
Funkce koridor:	ano
Certifikát CE:	310/2023
Životnost LED L70B50 [h]:	116000
Životnost LED L80B10 [h]:	72000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	35000
Manuál:	Download PDF
Atest PZH:	B-BK-60212-0019/20
Plik LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

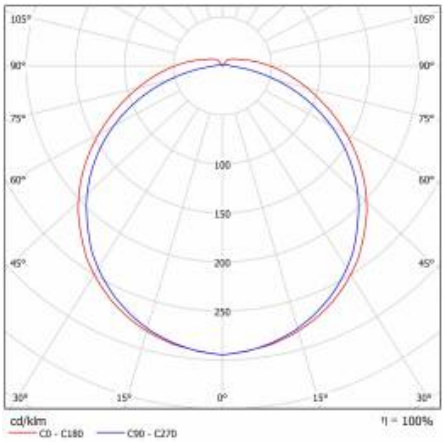

Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 310/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl