

VECTOR 3 LED 1161MM RCR 4150LM PRM MAT IP40 840 (32W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	661419
Stupeň těsnosti:	IP40
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	32
Světelný tok svítidla [lm]*:	4150
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo pro povrchovou montáž z bílé oceli s práškovým nástřikem a prizmatickým nebo matným PC difuzorem, který poskytuje měkké a rovnoměrné světlo. Vybaveno LED moduly s vysokou světelnou účinností a SDCM <3. Svítidlo ve standardním provedení má 5pólovou svorkovnici, která umožňuje rychlé průchozí zapojení, a odlehčení tahu.

APLIKACE

Víceúčelové LED svítidlo určené pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména pro veřejné prostory a chodby (administrativní budovy, školy, univerzity a zdravotnické budovy).


VECTOR 3 LED 1161MM RCR 4150LM PRM MAT IP40 840 (32W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	32	Barva těla:	bílý
Zdroj světla:	LED modul	Instalační rozměry [mm]:	1060
Teplota barvy [K]:	4000	Odolnost proti nárazu:	IK07
Světelný tok svítidla [lm]:	4150	Stupeň těsnosti:	IP40
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	37.10	Montážní verze:	povrchová montáž
Typ difuzoru:	PRM MAT	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Rádiový detektor pohybu:	ano	Čistá hmotnost [kg]:	1.750
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	112	Záruka [roky]:	5
Energetická třída:	E	Index:	661419
Třída ochrany:	I	EAN:	5905963661419
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1161/61/125	Typ kategorie:	paprsky
Index podání barev (Ra):	>80	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
SDCM:	≤ 3	Certifikát CE:	310/2023
Účinnost:	0.96	Životnost LED L70B50 [h]:	116000
Materiál difuzoru:	PC	Životnost LED L80B20 [h]:	72000
Materiál karoserie:	práškové lakovaný ocelový plech	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	35000
		Manuál:	Download PDF
		Atest PZH:	B-BK-60212-0019/20
		Plík LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

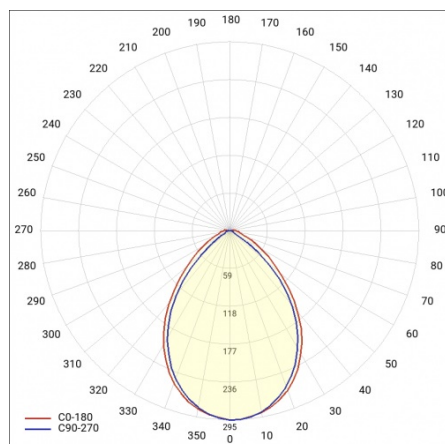

Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 310/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 2/2