# VECTOR 3 LED 1441MM DALI RCR 4700LM PRM MAT IP40 830 (40W) CORRIDOR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Index:** | 661709 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP40 |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK07 |
| **Nominální výkon [W]:** | 40 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 4700 |
| **Teplota barvy [K]:** | 3000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Energetická třída:** | E |
| **Materiál karoserie:** | práškově lakovaný ocelový plech |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo pro povrchovou montáž z bílé oceli s práškovým nástřikem a prizmatickým nebo matným PC difuzorem, který poskytuje měkké a rovnoměrné světlo. Vybaveno LED moduly s vysokou světelnou účinností a SDCM <3. Svítidlo ve standardním provedení má 5pólovou svorkovnici, která umožňuje rychlé průchozí zapojení, a odlehčení tahu.

## APLIKACE

Víceúčelové LED svítidlo určené pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména pro veřejné prostory a chodby (administrativní budovy, školy, univerzity a zdravotnické budovy).

# VECTOR 3 LED 1441MM DALI RCR 4700LM PRM MAT IP40 830 (40W) CORRIDOR


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | |
|---|---|
| **Zdroj světla:** | LED modul |
| **Nominální výkon [W]:** | 40 |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]:** | 43.30 |
| **Světelný tok svítidla [lm]:** | 4700 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 109 |
| **Energetická třída:** | E |
| **Třída ochrany:** | I |
| **Teplota barvy [K]:** | 3000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Účiník:** | 0.95 |
| **Materiál difuzoru:** | PC |
| **Typ difuzoru:** | PRM MAT |
| **Materiál karoserie:** | práškově lakovaný ocelový plech |
| **Barva těla:** | bílý |
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 1441/126/60 |
| **Instalační rozměry [mm]:** | 1330 |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK07 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP40 |
| **Montážní verze:** | povrchová montáž |
| **Provozní teplota [°C]:** | od -20 do +35 |

| | |
|---|---|
| **Čistá hmotnost [kg]:** | 2.250 |
| **Záruka [roky]:** | 5 |
| **Index:** | 661709 |
| **EAN:** | 5905963661709 |
| **Typ kategorie:** | paprsky |
| **Fotobiologická bezpečnost:** | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220-240 |
| **Frekvence [Hz]:** | 50-60 |
| **Rádiový detektor pohybu:** | ano |
| **DIMM DALI:** | ano |
| **Rozsah napětí AC [V]:** | 198 - 264 |
| **Rozsah napětí DC[V]:** | 176-280 |
| **Funkce koridor:** | ano |
| **Certifikát CE:** | 310/2023 |
| **Životnost LED L70B50 [h]:** | 116000 |
| **Životnost LED L80B10 [h]:** | 72000 |
| **Životnost LED L90B10 [h] [h]:** | 35000 |
| **Manuál:** | Download PDF |
| **Atest PZH:** | B-BK-60212-0019/20 |
| **Plik LDT:** | Download |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

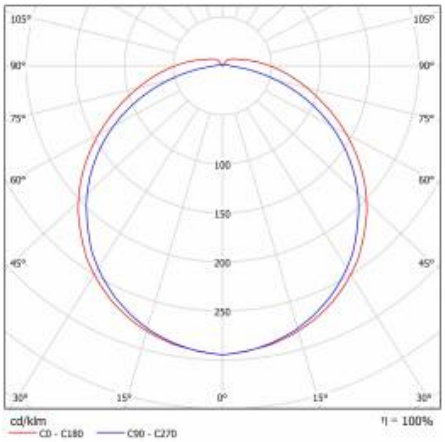


Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 310/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl