

VECTOR 3 LED 1441MM DALI RCR 6900LM PRM MAT IP40 840 (60W) CORRIDOR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Index: | 661716 |
| Stupeň těsnosti: | IP40 |
| Odolnost proti nárazu: | IK07 |
| Nominální výkon [W]: | 60 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 6900 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Energetická třída: | E |
| Materiál karoserie: | práškově lakovaný ocelový plech |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo pro povrchovou montáž z bílé oceli s práškovým nástřikem a prizmatickým nebo matným PC difuzorem, který poskytuje měkké a rovnoměrné světlo. Vybaveno LED moduly s vysokou světelnou účinností a SDCM <3. Svítidlo ve standardním provedení má 5pólovou svorkovnici, která umožňuje rychlé průchozí zapojení, a odlehčení tahu.

APLIKACE

Víceúčelové LED svítidlo určené pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména pro veřejné prostory a chodby (administrativní budovy, školy, univerzity a zdravotnické budovy).


VECTOR 3 LED 1441MM DALI RCR 6900LM PRM MAT IP40 840 (60W) CORRIDOR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Zdroj světla: | LED modul | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| Nominální výkon [W]: | 60 | Čistá hmotnost [kg]: | 2.250 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 62.50 | Záruka [roky]: | 5 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 6900 | Index: | 661716 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 110 | EAN: | 5905963661716 |
| Energetická třída: | E | Typ kategorie: | paprsky |
| Třída ochrany: | I | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Frekvence [Hz]: | 50-60 |
| SDCM: | ≤ 3 | Rádiový detektor pohybu: | ano |
| Účinnost: | 0.95 | DIMM DALI: | ano |
| Materiál difuzoru: | PC | Rozsah napětí AC [V]: | 198 - 264 |
| Typ difuzoru: | PRM MAT | Rozsah napětí DC[V]: | 176-280 |
| Materiál karoserie: | práškově lakovaný ocelový plech | Funkce koridor: | ano |
| Barva těla: | bílý | Certifikát CE: | 310/2023 |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 1441/126/60 | Životnost LED L70B50 [h]: | 116000 |
| Instalační rozměry [mm]: | 1330 | Životnost LED L80B20 [h]: | 72000 |
| Odolnost proti nárazu: | IK07 | Životnost LED L90B10 [h]: | 35000 |
| Stupeň těsnosti: | IP40 | Manuál: | Download PDF |
| Montážní verze: | povrchová montáž | Atest PZH: | B-BK-60212-0019/20 |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

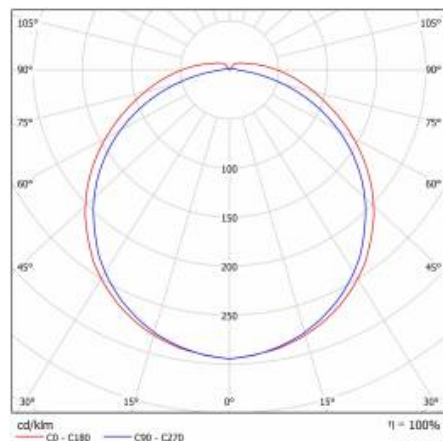

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 310/2023

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 2/2