

# VECTOR 3 LED 1441MM LS2 6900LM PRM MAT IP40 840 (60W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	661877
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP40
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK07
<b>Nominální výkon [W]:</b>	60
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	6900
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Materiál karoserie:</b>	práškově lakovaný ocelový plech

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo pro povrchovou montáž z bílé oceli s práškovým nástřikem a prizmatickým nebo matným PC difuzorem, který poskytuje měkké a rovnoměrné světlo. Vybaveno LED moduly s vysokou světelnou účinností a SDCM <3. Svítidlo ve standardním provedení má 5pólovou svorkovnici, která umožňuje rychlé průchozí zapojení, a odlehčení tahu.

## APLIKACE

Víceúčelové LED svítidlo určené pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména pro veřejné prostory a chodby (administrativní budovy, školy, univerzity a zdravotnické budovy).


# VECTOR 3 LED 1441MM LS2 6900LM PRM MAT IP40 840 (60W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž
<b>Nominální výkon [W]:</b>	60	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od -20 do +35
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	62.50	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	2.300
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	6900	<b>Záruka [roky]:</b>	5
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	110	<b>Index:</b>	661877
<b>Energetická třída:</b>	E	<b>EAN:</b>	5905963661877
<b>Třída ochrany:</b>	I	<b>Typ kategorie:</b>	paprsky
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000	<b>Fotobiologická bezpečnost:</b>	riziková skupina 1 (nízké riziko)
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80	<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60
<b>Účinek:</b>	0.95	<b>Průchozí kabeláž:</b>	LS2
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC	<b>Rozsah napětí AC [V]:</b>	198 - 264
<b>Typ difuzoru:</b>	PRM MAT	<b>Rozsah napětí DC[V]:</b>	176-280
<b>Materiál karoserie:</b>	práškově lakovaný ocelový plech	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">310/2023</a>
<b>Barva těla:</b>	bílý	<b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>	116000
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	1441/126/60	<b>Životnost LED L80B20 [h]:</b>	72000
<b>Instalační rozměry [mm]:</b>	1330	<b>Životnost LED L90B10 [h]:</b>	35000
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK07	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP40	<b>Atest PZH:</b>	<a href="#">B-BK-60212-0019/20</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

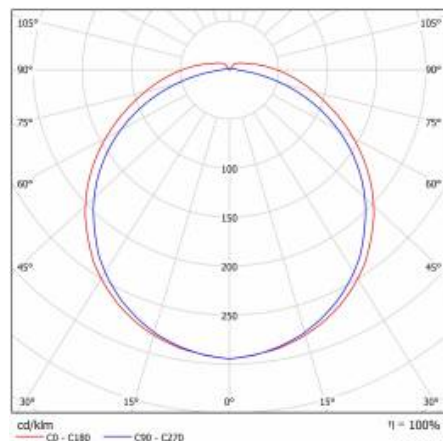

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 310/2023

**LENA**  
LIGHTING

Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 2/2