VECTOR 3 LED 1441MM RCR 5100LM PRM MAT IP40 840 (40W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	661457
Stupeň těsnosti:	IP40
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	40
Světelný tok svítidla [lm]*:	5100
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energetická třída:	D
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo pro povrchovou montáž z bílé oceli s práškovým nástřikem a prizmatickým nebo matným PC difuzorem, který poskytuje měkké a rovnoměrné světlo. Vybaveno LED moduly s vysokou světelnou účinností a SDCM <3. Svítidlo ve standardním provedení má 5pólovou svorkovnici, která umožňuje rychlé průchozí zapojení, a odlehčení tahu.

APLIKACE

Víceúčelové LED svítidlo určené pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména pro veřejné prostory a chodby (administrativní budovy, školy, univerzity a zdravotnické budovy).


VECTOR 3 LED 1441MM RCR 5100LM PRM MAT IP40 840 (40W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	**Provozní teplota [°C]:**	od -20 do +35
Nominální výkon [W]:	40	**Čistá hmotnost [kg]:**	2.150
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	43.30	**Záruka [roky]:**	5
Světelný tok svítidla [lm]:	5100	**Index:**	661457
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	118	**EAN:**	5905963661457
Energetická třída:	D	**Typ kategorie:**	paprsky
Třída ochrany:	I	**Fotobiologická bezpečnost:**	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Teplota barvy [K]:	4000	**Jmenovité napájecí napětí [V]:**	220-240
Index podání barev (Ra) >:	80	**Frekvence [Hz]:**	50-60
SDCM:	3	**Rádiový detektor pohybu:**	ano
Účiník:	0.95	**Rozsah napětí AC [V]:**	198 - 264
Materiál difuzoru:	PC	**Rozsah napětí DC[V]:**	176-280
Typ difuzoru:	PRM MAT	**Certifikát CE:**	310/2023
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech	**Životnost LED L70B50 [h]:**	116000
Barva těla:	bílý	**Životnost LED L80B10 [h]:**	72000
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1441/126/60	**Životnost LED L90B10 [h] [h]:**	35000
Instalační rozměry [mm]:	1330	**Manuál:**	Download PDF
Odolnost proti nárazu:	IK07	**Atest PZH:**	B-BK-60212-0019/20
Stupeň těsnosti:	IP40	**Plik LDT:**	Download
Montážní verze:	povrchová montáž		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

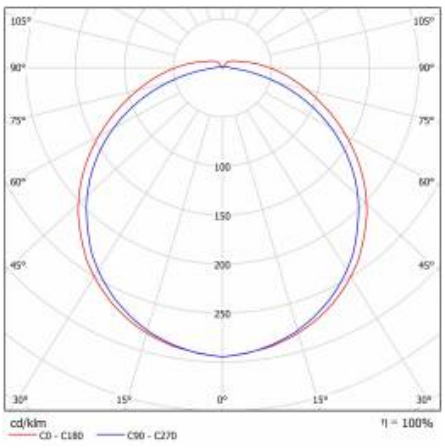

Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

CE Certifikát CE - č.: 310/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl