

COMPACT SOLID LED 4250LM PRM II KL. IP44/ IP20

620X620 830 (32W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Index: | 009679 |
| Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Odolnost proti nárazu: | IK07 |
| Nominální výkon [W]: | 32 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 4250 |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 |
| SDCM: | 3 |
| Energetická třída: | A+ |
| Materiál karoserie: | ABS + ocelový plech s práškovým nástřikem |
| Materiál difuzoru: | PC |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní svítidlo LED určené k instalaci do modulárních stropů nebo k povrchové montáži. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým nebo prizmatickým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění (UGR<19)*. Vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu a plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru. *Koeficient UGR je splněn pro typické použití svítidla.

APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními. Konstrukce kování je vhodná pro montáž do modulových stropů 600x600.

COMPACT SOLID LED 4250LM PRM II KL. IP44/ IP20

620X620 830 (32W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Index: | 009679 |
| Zdroj světla: | LED modul |
| Nominální výkon [W]: | 32 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 4250 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 127 |
| Energetická třída: | A+ |
| Třída ochrany: | II |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 |
| SDCM: | 3 |
| Účinnost: | 0.95 |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 132000 |
| Materiál difuzoru: | PC |
| Typ difuzoru: | PRM |
| Materiál karoserie: | ABS + ocelový plech s práškovým nástřikem |

| | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Barva těla: | bílý |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 71/620/620 |
| Instalační rozměry [mm]: | 500x300 |
| Odolnost proti nárazu: | IK07 |
| Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Montážní verze: | povrchová montáž |
| Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| Čistá hmotnost [kg]: | 4.200 |
| Typ kategorie: | Kazetová svítidla |
| Jmenovitý výkon svítidla O_{min} [W]: | 33 |
| Fotobiologická bezpečnost: | RG0 - skupina bez rizika |
| Certifikát CE: | 363/2023 |
| Environmentální deklarace (EPD): | 944/2026 |
| Manuál: | Download PDF |
| Certifikáty ISO: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Plík LDT: | Download |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

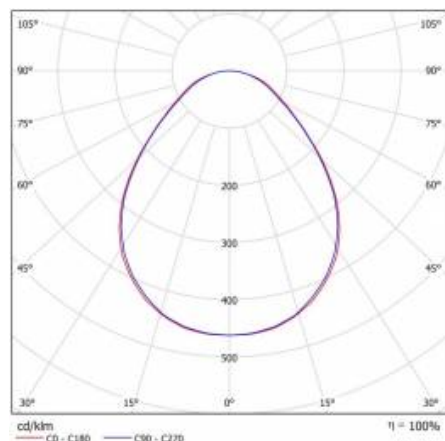

COMPACT SOLID LED 4250LM PRM II KL. IP44/ IP20 620X620 830 (32W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|-----------------------------|
| 009624 | COMPACT SOLID - ocelový rám |



COMPACT SOLID - ocelový
rám (009624)

Datum vytvoření karty: 28 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 363/2023