

COMPACT SOLID LED 5450LM PLX II KL. IP44/ IP20

620X620 840 (52W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	009723
Stupeň těsnosti:	IP20
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	52
Světelný tok svítidla [lm]*:	5450
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	A+
Materiál karoserie:	ABS + ocelový plech s práškovým nástřikem
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní svítidlo LED určené k instalaci do modulárních stropů nebo k povrchové montáži. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým nebo prizmatickým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění (UGR<19)*. Vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu a plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru. *Koeficient UGR je splněn pro typické použití svítidla.

APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními. Konstrukce kování je vhodná pro montáž do modulových stropů 600x600.

COMPACT SOLID LED 5450LM PLX II KL. IP44/ IP20


620X620 840 (52W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	52	Materiál karoserie:	ABS + ocelový plech s práškovým nástřikem
Index:	009723	Barva těla:	bílý
Teplota barvy [K]:	4000	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	71/620/620
Zdroj světla:	LED modul	Instalační rozměry [mm]:	500x300
Světelný tok svítidla [lm]:	5450	Odolnost proti nárazu:	IK07
Typ difuzoru:	OPÁL	Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Montážní verze:	povrchová montáž
Třída ochrany:	II	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Frekvence [Hz]:	50-60	Čistá hmotnost [kg]:	4.200
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	103	Záruka [roky]:	5
Energetická třída:	A+	Typ kategorie:	rastry
Index podání barev (Ra):	>80	Jmenovitý výkon svítidla Omin [W]:	53
SDCM:	≤ 3	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Účinnost:	0.95	Manuál:	Download PDF
Životnost LED L70B50 [h]:	115000	Certifikát CE:	363/2023
Materiál difuzoru:	PC	Plík LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

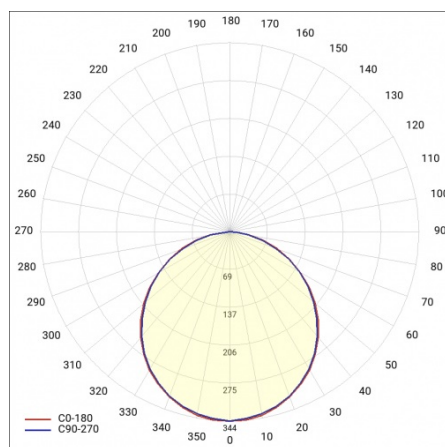


COMPACT SOLID LED 5450LM PLX II KL. IP44/ IP20

620X620 840 (52W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
009624	COMPACT SOLID - ocelový rám



COMPACT SOLID - ocelový
rám (009624)

Datum vytvoření karty: 14 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 363/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl