


MADERA 3 LED 1200X350MM 5200LM 840 IP44 PRM SZARY (41W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

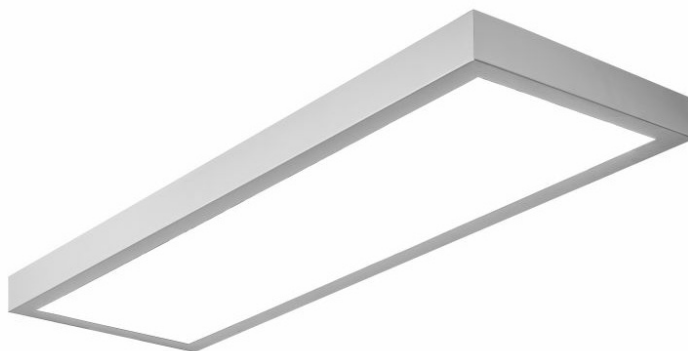

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	497186
Stupeň těsnosti:	IP44
Nominální výkon [W]:	41
Světelný tok svítidla [lm]*:	5200
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	D
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Materiál difuzoru:	PS
Typ difuzoru:	PRM

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové, čtvercové svítidlo LED s vysokým světelným tokem, vyrobené z ocelového plechu, práškově lakované šedou barvou; vybavené úsporným světelným zdrojem LED. Difuzor OPAL nebo PRM PMMA zajišťuje rovnoměrné rozložení světla a neoslňuje. Dekorativní svítidlo je k dispozici ve dvou velikostech difuzoru; volitelné vybavení: rádiové čidlo pohybu (RCR).

APLIKACE

Svítidlo pro povrchovou montáž určené pro vnitřní použití v kancelářích nebo společných prostorách. Vhodné jako obecný zdroj světla v reprezentativních místnostech. Dostupná varianta s rádiovým čidlem pohybu (RCR) - obzvláště vhodné pro chodby a užitkové místnosti. Výrobek určený pro povrchovou montáž buď na strop, nebo na stěnu.

MADERA 3 LED 1200X350MM 5200LM 840 IP44 PRM SZARY (41W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	497186	Barva těla:	šedá
EAN:	5905963497186	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1170/350/68
Zdroj světla:	LED modul	Instalační rozměry [mm]:	265/1035
Nominální výkon [W]:	41	Stupeň těsnosti:	IP44
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	43.70	Montážní verze:	povrchová montáž
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Frekvence [Hz]:	50-60	Čistá hmotnost [kg]:	6.800
Světelný tok svítidla [lm]:	5200	Záruka [roky]:	5
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	121	Certifikát CE:	254/2023
Energetická třída:	D	Typ kategorie:	rastry
Třída ochrany:	I	Rozsah napětí AC [V]:	198-264
Teplota barvy [K]:	4000	Rozsah napětí DC[V]:	N.D.
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L70B50 [h]:	95000
SDCM:	≤ 3	Životnost LED L80B20 [h]:	60000
Účinnost:	0.93	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	29000
Materiál difuzoru:	PS	Typ vyzařování:	Lambertian
Typ difuzoru:	PRM	Třída ETIM:	EC002892
Barva difuzoru:	průhledný	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech	Manuál:	Download PDF

Datum vytvoření karty: 27 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 254/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl