

# MADERA 3 LED 1200X350MM 5200LM 840 IP44 PRM SZARY (41W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	497186
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP44
<b>Nominální výkon [W]:</b>	41
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	5200
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	D
<b>Materiál karoserie:</b>	práškově lakovaný ocelový plech
<b>Materiál difuzoru:</b>	PS
<b>Typ difuzoru:</b>	PRM

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové, čtvercové svítidlo LED s vysokým světelným tokem, vyrobené z ocelového plechu, práškově lakované šedou barvou; vybavené úsporným světelným zdrojem LED. Difuzor OPAL nebo PRM PMMA zajišťuje rovnoměrné rozložení světla a neoslňuje. Dekorativní svítidlo je k dispozici ve dvou velikostech difuzoru; volitelně vybavení: rádiové čidlo pohybu (RCR).

## APLIKACE

Svítidlo pro povrchovou montáž určené pro vnitřní použití v kancelářích nebo společných prostorách. Vhodné jako obecný zdroj světla v reprezentativních místnostech. Dostupná varianta s rádiovým čidlem pohybu (RCR) - obzvláště vhodné pro chodby a užitkové místnosti. Výrobek určený pro povrchovou montáž buď na strop, nebo na stěnu.


# MADERA 3 LED 1200X350MM 5200LM 840 IP44 PRM SZARY (41W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	41	Barva difuzoru:	průhledný
Index:	497186	Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Teplota barvy [K]:	4000	Instalační rozměry [mm]:	265/1035
EAN:	5905963497186	Stupeň těsnosti:	IP44
Světelný tok svítidla [lm]:	5200	Montážní verze:	povrchová montáž
Zdroj světla:	LED modul	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Typ difuzoru:	PRM	Čistá hmotnost [kg]:	6.800
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	43.70	Záruka [roky]:	5
Barva těla:	šedá	Certifikát CE:	<a href="#">254/2023</a>
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Typ kategorie:	rastry
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1170/350/68	Rozsah napětí AC [V]:	198-264
Frekvence [Hz]:	50-60	Rozsah napětí DC[V]:	N.D.
Energetická třída:	D	Životnost LED L70B50 [h]:	95000
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	121	Životnost LED L80B20 [h]:	60000
Třída ochrany:	I	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	29000
Index podání barev (Ra):	>80	Typ vyzařování:	Lambertian
SDCM:	≤ 3	Třída ETIM:	EC002892
Účinnost:	0.93	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál difuzoru:	PS	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
		Přík LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

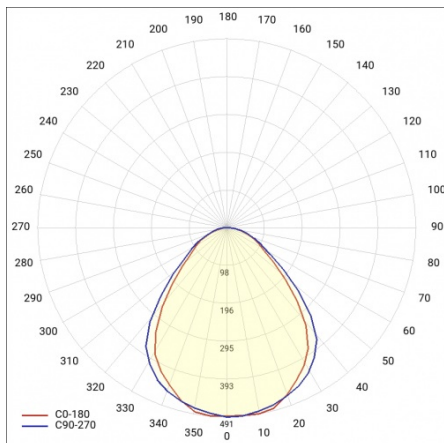

Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 254/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl