
# MADERA 3 LED 480X480MM 2150LM 830 IP44 PRM SZARY (19W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

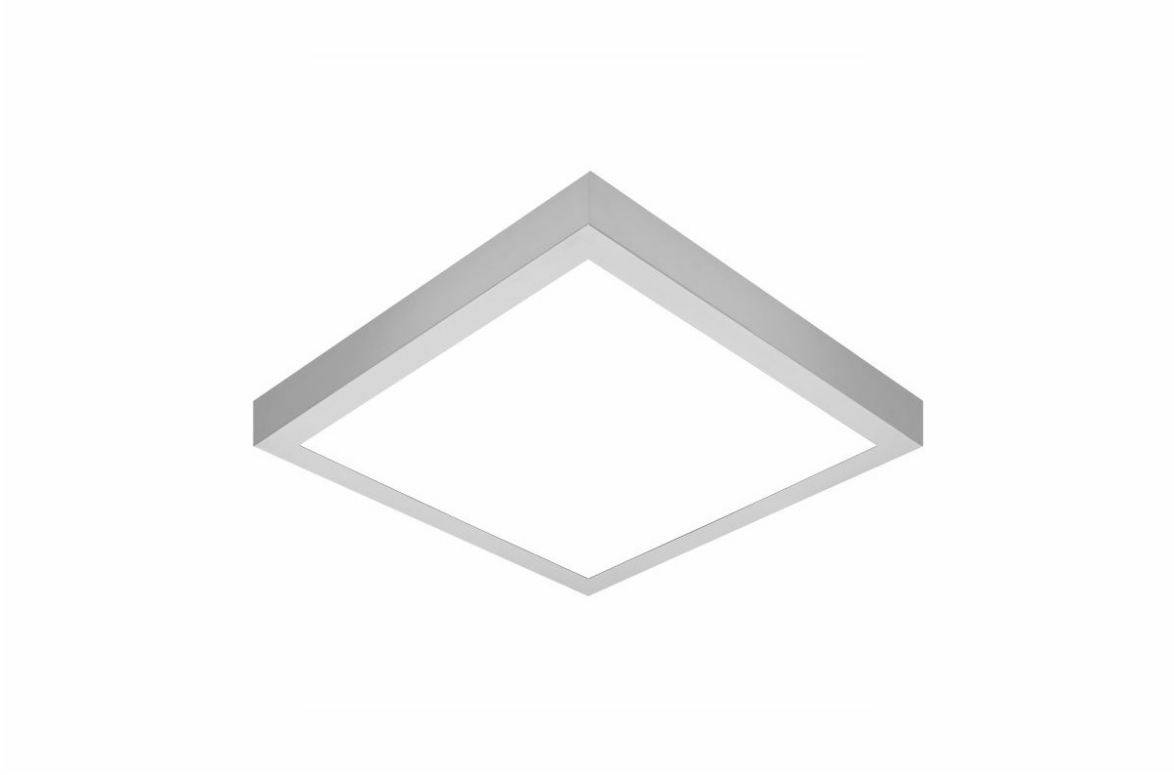

## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Index:** | 497087 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP44 |
| **Nominální výkon [W]:** | 19 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 2150 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Energetická třída:** | E |
| **Materiál karoserie:** | práškově lakovaný ocelový plech |
| **Materiál difuzoru:** | PS |
| **Typ difuzoru:** | PRM |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové, čtvercové svítidlo LED s vysokým světelným tokem, vyrobené z ocelového plechu, práškově lakované šedou barvou; vybavené úsporným světelným zdrojem LED. Difuzor OPAL nebo PRM PMMA zajišťuje rovnoměrné rozložení světla a neoslňuje. Dekorativní svítidlo je k dispozici ve dvou velikostech difuzoru; volitelné vybavení: rádiové čidlo pohybu (RCR).

## APLIKACE

Svítidlo pro povrchovou montáž určené pro vnitřní použití v kancelářích nebo společných prostorách. Vhodné jako obecný zdroj světla v reprezentativních místnostech. Dostupná varianta s rádiovým čidlem pohybu (RCR) - obzvláště vhodné pro chodby a užitkové místnosti. Výrobek určený pro povrchovou montáž buď na strop, nebo na stěnu.

# MADERA 3 LED 480X480MM 2150LM 830 IP44 PRM SZARY (19W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | |
|---|---|
| **Index:** | 497087 |
| **EAN:** | 5905963497087 |
| **Zdroj světla:** | LED modul |
| **Nominální výkon [W]:** | 19 |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]:** | 20.90 |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220-240 |
| **Frekvence [Hz]:** | 50-60 |
| **Světelný tok svítidla [lm]:** | 2150 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 105 |
| **Energetická třída:** | E |
| **Třída ochrany:** | I |
| **Teplota barvy [K]:** | 3000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Materiál difuzoru:** | PS |
| **Typ difuzoru:** | PRM |
| **Barva difuzoru:** | průhledný |

| | |
|---|---|
| **Materiál karoserie:** | práškově lakovaný ocelový plech |
| **Barva těla:** | šedá |
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 480/480/68 |
| **Instalační rozměry [mm]:** | 400/365 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP44 |
| **Montážní verze:** | povrchová montáž |
| **Čistá hmotnost [kg]:** | 4 |
| **Záruka [roky]:** | 5 |
| **Certifikát CE:** | 254/2023 |
| **Typ kategorie:** | Kazetová svítidla |
| **Životnost LED L70B50 [h]:** | 95000 |
| **Životnost LED L80B10 [h]:** | 60000 |
| **Životnost LED L90B10 [h] [h]:** | 29000 |
| **Typ vyzařování:** | Lambertian |
| **Fotobiologická bezpečnost:** | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| **Manuál:** | Download PDF |
| **Plik LDT:** | Download |

Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 254/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl