MADERA 3 LED 620X620MM 4050LM 830 IP44 OPAL BIAŁY (34W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

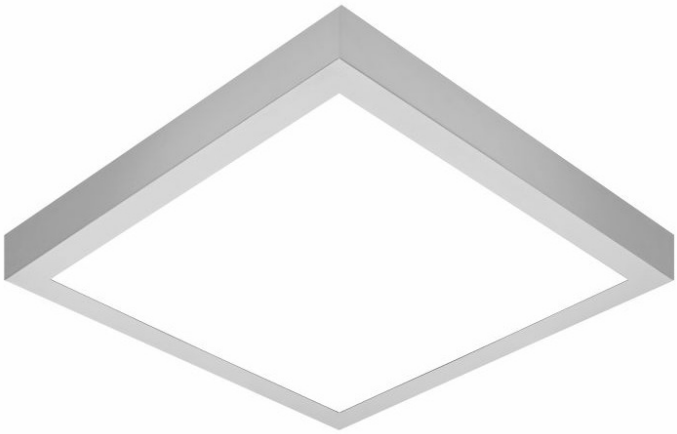

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	x
Stupeň těsnosti:	IP44
Nominální výkon [W]:	15
Světelný tok svítidla [lm]*:	1800 - 5200
Index podání barev (Ra):	>80; >90
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	D; E
Materiál karoserie:	blacha stalowa malowana proszkowo
Materiál difuzoru:	PS
Typ difuzoru:	OPAL; PRM

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové, čtvercové svítidlo LED s vysokým světelným tokem, vyrobené z ocelového plechu, práškově lakované šedou barvou; vybavené úsporným světelným zdrojem LED. Difuzor OPAL nebo PRM PMMA zajišťuje rovnoměrné rozložení světla a neoslňuje. Dekorativní svítidlo je k dispozici ve dvou velikostech difuzoru; volitelné vybavení: rádiové čidlo pohybu (RCR).

APLIKACE

Svítidlo pro povrchovou montáž určené pro vnitřní použití v kancelářích nebo společných prostorách. Vhodné jako obecný zdroj světla v reprezentativních místnostech. Dostupná varianta s rádiovým čidlem pohybu (RCR) - obzvláště vhodné pro chodby a užitkové místnosti. Výrobek určený pro povrchovou montáž buď na strop, nebo na stěnu.

MADERA 3 LED 620X620MM 4050LM 830 IP44 OPAL BIAŁY (34W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	x
EAN:	x
Zdroj světla:	moduł LED
Nominální výkon [W]:	15
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelný tok svítidla [lm]:	1800 - 5200
Energetická třída:	D; E
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	3000; 4000; 5000
Index podání barev (Ra):	>80; >90
SDCM:	≤ 3
Účiník:	0.93
Materiál difuzoru:	PS
Typ difuzoru:	OPAL; PRM
Barva difuzoru:	transparentny
Materiál karoserie:	blacha stalowa malowana proszkowo
Barva těla:	biały; czarny; szary
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1170/350/68; 310/310/68; 480/480/68; 620/350/68; 620/620/68

Instalační rozměry [mm]:	168/210; 265/1035; 265/495; 400/365; 535/495
Stupeň těsnosti:	IP44
Montážní verze:	natynkowy
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Rádiový detektor pohybu:	ano
Čistá hmotnost [kg]:	2.200; 4.000; 4.100; 6.600; 6.800
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	145/2019; 254/2023
Typ kategorie:	rastry
Rozsah napětí AC [V]:	198-264
Rozsah napětí DC[V]:	N.D.
Životnost LED L70B50 [h]:	95000
Životnost LED L80B20 [h]:	60000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	29000
Typ vyzařování:	lambertowski
Třída ETIM:	EC002892
Fotobiologická bezpečnost:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Manuál:	Download PDF

Datum vytvoření karty: 27 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 254/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl