
MADERA 3 LED 620X620MM 4850LM 830 IP44 OPAL BIAŁY (41W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

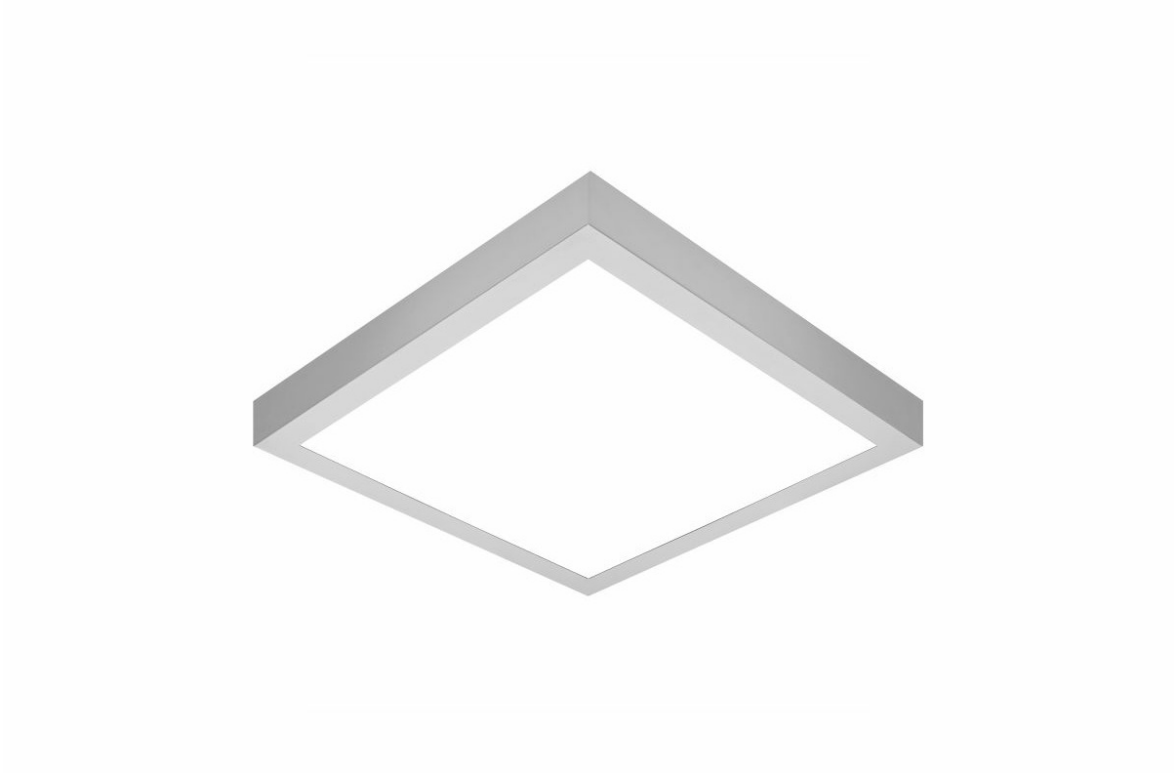

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	497711
Stupeň těsnosti:	IP44
Nominální výkon [W]:	41
Světelný tok svítidla [lm]*:	4850
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Materiál difuzoru:	PS
Typ difuzoru:	OPÁL

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové, čtvercové svítidlo LED s vysokým světelným tokem, vyrobené z ocelového plechu, práškově lakované šedou barvou; vybavené úsporným světelným zdrojem LED. Difuzor OPAL nebo PRM PMMA zajišťuje rovnoměrné rozložení světla a neoslňuje. Dekorativní svítidlo je k dispozici ve dvou velikostech difuzoru; volitelné vybavení: rádiové čidlo pohybu (RCR).

APLIKACE

Svítidlo pro povrchovou montáž určené pro vnitřní použití v kancelářích nebo společných prostorách. Vhodné jako obecný zdroj světla v reprezentativních místnostech. Dostupná varianta s rádiovým čidlem pohybu (RCR) - obzvláště vhodné pro chodby a užitkové místnosti. Výrobek určený pro povrchovou montáž buď na strop, nebo na stěnu.

MADERA 3 LED 620X620MM 4850LM 830 IP44 OPAL BIAŁY (41W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	497711	**Barva těla:**	bílý
EAN:	5905963497711	**Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:**	620/620/68
Zdroj světla:	LED modul	**Instalační rozměry [mm]:**	535/495
Nominální výkon [W]:	41	**Stupeň těsnosti:**	IP44
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	43.70	**Montážní verze:**	povrchová montáž
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	**Čistá hmotnost [kg]:**	6.600
Frekvence [Hz]:	50-60	**Záruka [roky]:**	5
Světelný tok svítidla [lm]:	4850	**Certifikát CE:**	254/2023
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	112	**Typ kategorie:**	Kazetová svítidla
Energetická třída:	E	**Rozsah napětí AC [V]:**	198-264
Třída ochrany:	I	**Rozsah napětí DC[V]:**	N.D.
Teplota barvy [K]:	3000	**Životnost LED L70B50 [h]:**	95000
Index podání barev (Ra) >:	80	**Životnost LED L80B10 [h]:**	60000
SDCM:	3	**Životnost LED L90B10 [h] [h]:**	29000
Účiník:	0.93	**Typ vyzařování:**	Lambertian
Materiál difuzoru:	PS	**Fotobiologická bezpečnost:**	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Typ difuzoru:	OPÁL	**Manuál:**	Download PDF
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech	**Plik LDT:**	Download

Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 254/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl