
MADERA 3 LED 620X620MM 4950LM 830 IP44 PRM BIAŁY (41W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

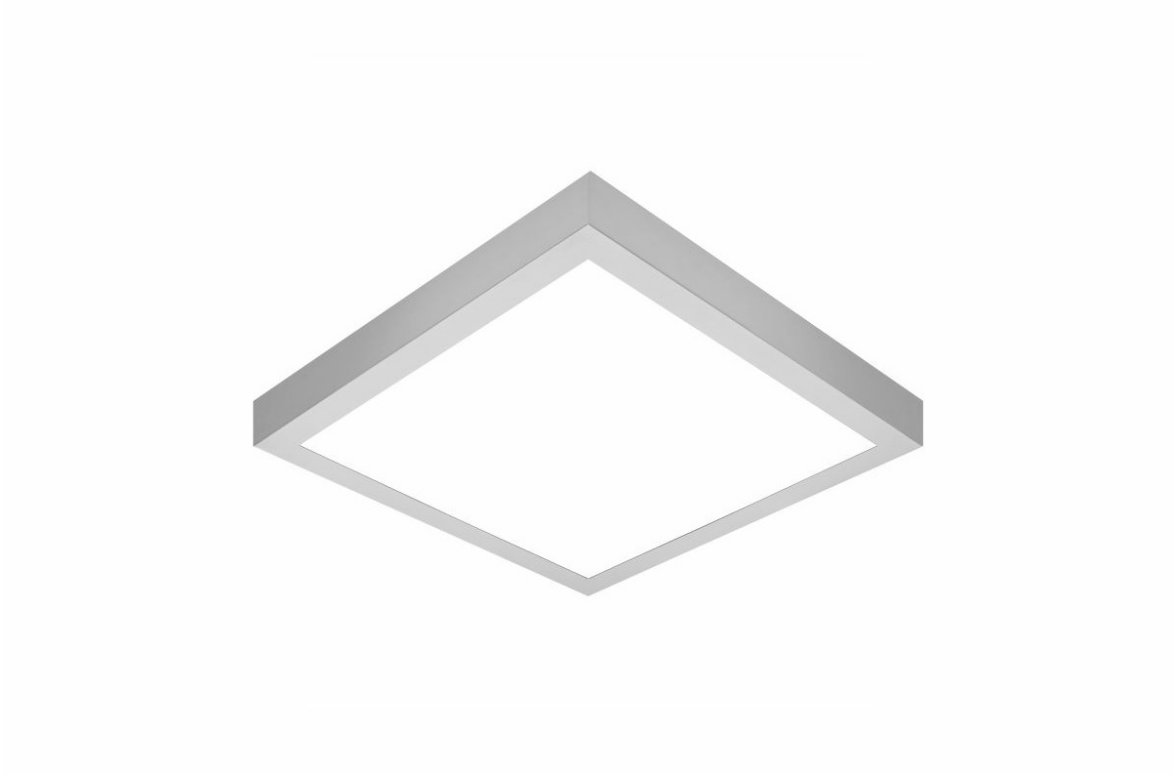

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	497520
Stupeň těsnosti:	IP44
Nominální výkon [W]:	41
Světelný tok svítidla [lm]*:	4950
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Materiál difuzoru:	PS
Typ difuzoru:	PRM

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové, čtvercové svítidlo LED s vysokým světelným tokem, vyrobené z ocelového plechu, práškově lakované šedou barvou; vybavené úsporným světelným zdrojem LED. Difuzor OPAL nebo PRM PMMA zajišťuje rovnoměrné rozložení světla a neoslňuje. Dekorativní svítidlo je k dispozici ve dvou velikostech difuzoru; volitelné vybavení: rádiové čidlo pohybu (RCR).

APLIKACE

Svítidlo pro povrchovou montáž určené pro vnitřní použití v kancelářích nebo společných prostorách. Vhodné jako obecný zdroj světla v reprezentativních místnostech. Dostupná varianta s rádiovým čidlem pohybu (RCR) - obzvláště vhodné pro chodby a užitkové místnosti. Výrobek určený pro povrchovou montáž buď na strop, nebo na stěnu.

MADERA 3 LED 620X620MM 4950LM 830 IP44 PRM BIAŁY (41W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	497520
EAN:	5905963497520
Zdroj světla:	LED modul
Nominální výkon [W]:	41
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	43.70
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelný tok svítidla [lm]:	4950
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	114
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Účiník:	0.93
Materiál difuzoru:	PS
Typ difuzoru:	PRM
Barva difuzoru:	průhledný
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech

Barva těla:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	620/620/68
Instalační rozměry [mm]:	535/495
Stupeň těsnosti:	IP44
Montážní verze:	povrchová montáž
Čistá hmotnost [kg]:	6.600
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	254/2023
Typ kategorie:	Kazetová svítidla
Rozsah napětí AC [V]:	198-264
Rozsah napětí DC[V]:	N.D.
Životnost LED L70B50 [h]:	95000
Životnost LED L80B10 [h]:	60000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	29000
Typ vyzařování:	Lambertian
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Manuál:	Download PDF
Plik LDT:	Download

Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 254/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl