

TERRA 2 LED P 595X595MM X2 3500LM 840 BIAŁY POŁYSK (31W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	238901
Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	31
Světelný tok svítidla [lm]*:	3500
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Optika:	ON
Montážní verze:	zapuštěné

VLASTNOSTI PRODUKTU

Zapuštěné čtvercové LED svítidlo s vysokým celkovým světelným tokem. Vyrobeno z bílého ocelového plechu s práškovým nástřikem. Svítidlo má instalovaný patentovaný HE reflektor, který zajišťuje účinnost a účinně eliminuje oslnění. Dostupné varianty montáže: povrchová montáž, povrchová montáž na neodymové magnety (magnet ver. / N-MAG), zapuštěná montáž do modulárních nebo KG stropů (pomocí adaptéru) nebo závěsná montáž. V povrchové verzi byla použita řešení ovlivňující rychlost a bezpečnost instalace. Verze s neodymovými magnety navíc zkracují dobu instalace povrchových verzí na absolutní minimum.

APLIKACE

Univerzální vestavné svítidlo pro vnitřní použití v kancelářích nebo jiných užitkových prostorách. Vhodné jako hlavní zdroj světla i v případě, že práce vyžaduje soustředění zraku.


TERRA 2 LED P 595X595MM X2 3500LM 840 BIAŁY POŁYSK (31W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	31	Index podání barev (Ra):	>80
Index:	238901	SDCM:	≤ 3
Teplota barvy [K]:	4000	Účinnost:	0.96
Zdroj světla:	LED modul	Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Světelný tok svítidla [lm]:	3500	Stupeň těsnosti:	IP20
Optika:	ON	Počet kusů na paletě [ks]:	40
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	33	Čistá hmotnost [kg]:	1.850
Barva těla:	bílý lesk	Typ kategorie:	rastry
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Frekvence [Hz]:	50-60	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Verze:	2x1	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/595/32	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Montážní verze:	zapuštěné	Záruka [roky]:	5
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	102	Certifikát CE:	248/2023
Energetická třída:	E	Manuál:	Download PDF
Třída ochrany:	II	Přík LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

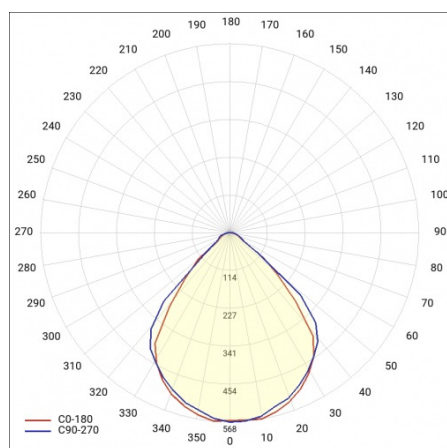

TERRA 2 LED P 595X595MM X2 3500LM 840 BIAŁY POŁYSK (31W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA
TECHNICKÉ ÚDAJE



TERRA 2 LED

TERRA 2 LED P 595X595MM X2 3500LM 840 BIAŁY POŁYSK (31W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
999543	Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ
998966	Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect"



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze) (999543)



Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect" (998966)

Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 248/2023

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 4/4