TYTAN MULTI LED 1150 5000-8700LM 840 IP66 RCR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	358838
Stupeň těsnosti:	IP66
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	26/33/40/47
Odolnost proti nárazu:	IK09
Teplota barvy [K]:	4000
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	5000/6250/7500/8700
SDCM:	3
Materiál karoserie:	PC
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	mat

VLASTNOSTI PRODUKTU

Tytan Multi LED je svítidlo z řady NEXT GEN, což je nová generace svítidel v technologii LED. Svítidlo, navržené od začátku, umožňuje nová řešení pro zlepšení rozložení světla a teplotní rovnováhy. Značkové LED diody a nové LED moduly mají vliv na velmi vysokou světelnou účinnost: až 175 lm/W. Zaručuje nejlepší požadovanou úroveň osvětlení a úsporu energie až 68 %. Ve svítidle je aplikováno řešení založené na integraci difuzoru a LED modulu. Svítidlo má mnoho funkcí usnadňujících a urychlujících montáž: systém zavěšení difuzoru, nastavitelné montážní držáky zajišťující montážní toleranci +/-50 mm. Standardní výbava kování: spony z nerezové oceli (INOX). Montážní výška snímače pohybu: až 5 metrů. Verze svítidla MULTI umožňuje individuální konfiguraci: díky vestavěnému mikrospínači je možné zvolit jedno ze čtyř nastavení (nominální výkon svítidla [W] / světelný tok svítidla [lm]): 13W-24W - 1. 13W/2500 lm; 2. 17W/3150 lm; 3. 20W/3750 lm; 4. 24W/4350 lm; 26W-47W - 1. 26W/5000 lm; 2. 33W/6250 lm; 3. 40W/7500 lm; 4. 47W/8700 lm; 21W-29W - 1. 16W/3150 lm; 2. 21W/3900 lm; 3. 25W/4700 lm; 4. 29W/5450 lm; 33W-59W - 1. 33W/6300 lm; 2. 41W/7850 lm; 3. 50W/9350 lm; 4. 59W/10900 lm.

APLIKACE

Multifunkční LED svítilna je určena pro použití v oblastech s vysokými požadavky na odolnost vůči prachu a vodě. Zvláště se doporučuje pro osvětlení veřejných zařízení, včetně nemocnic, vzdělávacích zařízení, hal, garáží, pasáží, skladů, obchodů, potravinářského průmyslu, obchodních a průmyslových objektů (továrny, laboratoře), skladů, parkovišť (podzemních a víceúrovňových), sportovních stadionů , dopravní terminály a podzemní chodby. Svítidlo je ideální pro nové osvětlovací aplikace a zároveň nahrazuje tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními. Jeho konstrukce je přizpůsobena pro povrchovou a závěsnou montáž.


TYTAN MULTI LED 1150 5000-8700LM 840 IP66 RCR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	358838	**Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:**	1152/85/80
EAN:	5905963358838	**Odolnost proti nárazu:**	IK09
Zdroj světla:	LED modul	**Stupeň těsnosti:**	IP66
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	26/33/40/47	**Montážní verze:**	přisazené, závěsné
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	28.9/36.1/43.4/50.3	**Provozní teplota [°C]:**	od -20 do +35
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	5000/6250/7500/8700	**Rádiový detektor pohybu:**	ano
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	173	**Typ kategorie:**	paprsky
Energetická třída:	B	**Třída ETIM:**	EC000109
Třída ochrany:	I	**Fotobiologická bezpečnost:**	RG0 - skupina bez rizika
Teplota barvy [K]:	4000	**Životnost LED L70B50 [h]:**	177000
Index podání barev (Ra) >:	80	**Životnost LED L80B10 [h]:**	111000
SDCM:	3	**Životnost LED L90B10 [h] [h]:**	53000
Účiník:	0.91	**Záruka [roky]:**	5
Vyměnitelný světelný modul:	ano	**Certifikát CE:**	152/2019
Materiál difuzoru:	PC	**Atest PZH:**	B-BK-60212-0152/20
Typ difuzoru:	mat	**HACCP:**	852/2004
Barva difuzoru:	bílý	**Certifikace ENEC:**	0310/ENEC/23
Materiál optiky:	PC	**Manuál:**	Download PDF
Materiál karoserie:	PC	**Plik LDT:**	Download
Barva těla:	šedá		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

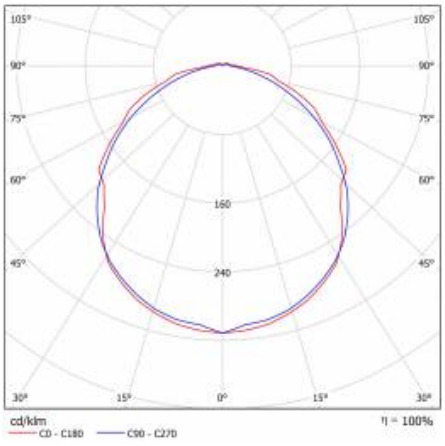

TYTAN MULTI LED 1150 5000-8700LM 840 IP66 RCR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ ÚDAJE




regulowane uchwyty / adjustable handles / einstellbare Halterungen



system zwieszania klosza / suspension system of the diffuser / hängende Diffusor



wybór miejsca zasilania / choosing a place of power supply / Stromversorgungsanschluss von mehreren Seite möglich




tytan multi led

TYTAN MULTI LED 1150 5000-8700LM 840 IP66 RCR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
908200	NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks)
907913	TYTAN LED. ATLAS LED - bezpečnostní síť 1152mm
907920	TYTAN LED. Atlas LED - bezpečnostní síť 1432mm
16000507	Variabilní odvzdušňovací vývodka šedá M20*1,5 IP68
358937	TYTAN MULTI LED 1150mm 2500-4300lm 840 - světelný modul
358944	TYTAN MULTI LED 1150mm 5000-8700lm 840 - světelný modul
358951	TYTAN MULTI LED 1450mm 3150-5450lm 840 - světelný modul
60000006	Zaslepovací zátka M16 různá PA černá - BPM-21
80000378	Vývodka PG 13,5 Tytan PA 6,6 šedá s maticí



NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks) (908200)



TYTAN LED. ATLAS LED - bezpečnostní síť 1152mm (907913)



TYTAN LED. Atlas LED - bezpečnostní síť 1432mm (907920)



Variabilní odvzdušňovací vývodka šedá M20*1,5 IP68 (16000507)



TYTAN MULTI LED 1150mm 2500-4300lm 840 - světelný modul (358937)



TYTAN MULTI LED 1150mm 5000-8700lm 840 - světelný modul (358944)



TYTAN MULTI LED 1450mm 3150-5450lm 840 - světelný modul (358951)



Zaslepovací zátka M16 různá PA černá - BPM-21 (60000006)

Datum vytvoření karty: 24 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 152/2019

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl