

VECTOR 3 MULTI LED 1161MM AW3H AT 3350-5700LM PRM MAT IP40 840

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	661976
Stupeň těsnosti:	IP40
Odolnost proti nárazu:	IK07
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	26/34/40/48
Teplota barvy [K]:	4000
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	3350/4150/4900/5700
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	A+
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové svítidlo z práškově lakované bílé oceli s prizmatickým nebo matným prizmatickým difuzorem z PC, který poskytuje měkké a rovnoměrné světlo. Vybaveno LED moduly s vysokou světelnou účinností a SDCM <3. Svítidlo ve standardním provedení má 5pólovou svorkovnici, která umožňuje rychlé průchozí zapojení, a odlehčení tahu. Varianta svítidla MULTI umožňuje individuální konfiguraci: díky vestavěnému mikrospínači je možné zvolit jedno ze čtyř nastavení (jmenovitý výkon svítidla [W] / světelný tok svítidla [lm]): 13W-24W - 13/1700; 17/2100; 20/2450; 24/2750 26W-48W - 26/3350; 34/4150; 40/4900; 48/5700 34W-59W - 34/4200; 42/5150; 51/6000; 59/6900

APLIKACE

Víceúčelové svítidlo LED určené pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména pro veřejné místnosti a chodby (administrativní budovy, školy, univerzity a zdravotnické budovy).


VECTOR 3 MULTI LED 1161MM AW3H AT 3350-5700LM PRM MAT IP40 840

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Odolnost proti nárazu:	IK07
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	26/34/40/48	Stupeň těsnosti:	IP40
Teplota barvy [K]:	4000	Montážní verze:	povrchová montáž
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	115	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	3350/4150/4900/5700	Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Energetická třída:	A+	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	1168/128/64
Typ difuzoru:	PRM MAT	Čistá hmotnost [kg]:	2
Třída ochrany:	I	Záruka [roky]:	2 / 0.5 (baterie)
Index podání barev (Ra):	>80	Index:	661976
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1161/61/125	EAN:	5905963661976
SDCM:	≤ 3	Typ kategorie:	paprsky
Účinnost:	0.91	Kategorie použití:	objekty handlowe, placówki oświaty
Úhel osvětlení [°]:	120	Výkon zdroje Omin [W]:	26
Materiál difuzoru:	PC	Životnost LED L70B50 [h]:	103000
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech	Životnost LED L80B20 [h]:	65000
Barva těla:	bílý	Životnost LED L90B10 [h]:	32000
Instalační rozměry [mm]:	1060	Manuál:	Download PDF
		Certifikát CE:	331/2023
		Atest PZH:	B-BK-60212-0019/20

SVĚTELNÁ KŘIVKA

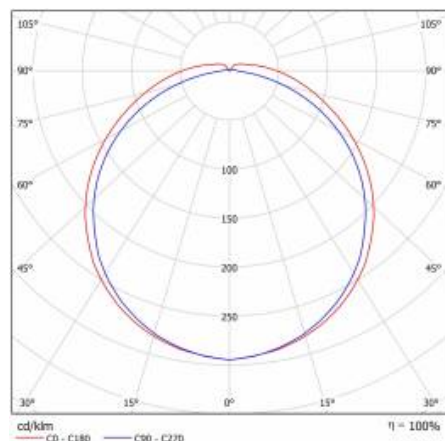

Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 331/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 2/2