

VECTOR 3 MULTI LED 1161MM LS2 3350-5700LM PRM MAT IP40 840

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---------------------------------|
| Index: | 661921 |
| Stupeň těsnosti: | IP40 |
| Odolnost proti nárazu: | IK07 |
| Jmenovitý výkon [W] - rozsah: | 26/34/40/48 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Světelný tok svítidla [lm] - rozsah: | 3350/4150/4900/5700 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Energetická třída: | A+ |
| Materiál karoserie: | práškově lakovaný ocelový plech |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové svítidlo z práškově lakované bílé oceli s prizmatickým nebo matným prizmatickým difuzorem z PC, který poskytuje měkké a rovnoměrné světlo. Vybaveno LED moduly s vysokou světelnou účinností a SDCM <3. Svítidlo ve standardním provedení má 5pólovou svorkovnici, která umožňuje rychlé průchozí zapojení, a odlehčení tahu. Varianta svítidla MULTI umožňuje individuální konfiguraci: díky vestavěnému mikrospínači je možné zvolit jedno ze čtyř nastavení (jmenovitý výkon svítidla [W] / světelný tok svítidla [lm]): 13W-24W - 13/1700; 17/2100; 20/2450; 24/2750 26W-48W - 26/3350; 34/4150; 40/4900; 48/5700 34W-59W - 34/4200; 42/5150; 51/6000; 59/6900

APLIKACE

Víceúčelové svítidlo LED určené pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména pro veřejné místnosti a chodby (administrativní budovy, školy, univerzity a zdravotnické budovy).


VECTOR 3 MULTI LED 1161MM LS2 3350-5700LM PRM MAT IP40 840

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|---|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| Zdroj světla: | LED modul | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 115 | Průchozí kabeláž: | LS2 |
| Energetická třída: | A+ | Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]: | 1168/128/64 |
| Třída ochrany: | I | Čistá hmotnost [kg]: | 1.900 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Záruka [roky]: | 5 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Index: | 661921 |
| SDCM: | ≤ 3 | EAN: | 5905963661921 |
| Účinnost: | 0.91 | Typ kategorie: | paprsky |
| Úhel osvětlení [°]: | 120 | Kategorie použití: | objekty handlowe, placówki oświetlone |
| Materiál difuzoru: | PC | Výkon zdroje 0min [W]: | 26 |
| Typ difuzoru: | PRM MAT | Světelný tok svítidla [lm] - rozsah: | 3350/4150/4900/5700 |
| Materiál karoserie: | práškové lakovaný ocelový plech | Jmenovitý výkon [W] - rozsah: | 26/34/40/48 |
| Barva těla: | bílý | Životnost LED L70B50 [h]: | 103000 |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 1161/61/125 | Životnost LED L80B20 [h]: | 65000 |
| Instalační rozměry [mm]: | 1060 | Životnost LED L90B10 [h]: | 32000 |
| Odolnost proti nárazu: | IK07 | Manuál: | Download PDF |
| Stupeň těsnosti: | IP40 | Certifikát CE: | 331/2023 |
| Montážní verze: | povrchová montáž | Atest PZH: | B-BK-60212-0019/20 |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

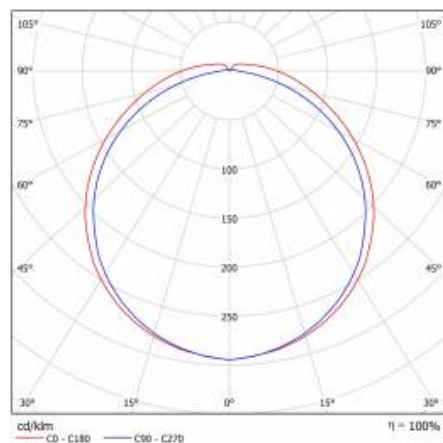

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 331/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl