

# VECTOR 3 MULTI LED 1441MM RCR 4200-6900LM PRM MAT IP40 840

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	661969
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP40
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK07
<b>Jmenovitý výkon [W] - rozsah:</b>	34/42/51/59
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:</b>	4200/5150/6000/6900
<b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>	80
<b>SDCM:</b>	3
<b>Energetická třída:</b>	A+
<b>Materiál karoserie:</b>	práškově lakovaný ocelový plech

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové svítidlo z práškově lakované bílé oceli s prizmatickým nebo matným prizmatickým difuzorem z PC, který poskytuje měkké a rovnoměrné světlo. Vybaveno LED moduly s vysokou světelnou účinností a SDCM <3. Svítidlo ve standardním provedení má 5pólovou svorkovnici, která umožňuje rychlé průchozí zapojení, a odlehčení tahu. Varianta svítidla MULTI umožňuje individuální konfiguraci: díky vestavěnému mikrospínači je možné zvolit jedno ze čtyř nastavení (jmenovitý výkon svítidla [W] / světelný tok svítidla [lm]): 13W-24W - 13/1700; 17/2100; 20/2450; 24/2750 26W-48W - 26/3350; 34/4150; 40/4900; 48/5700 34W-59W - 34/4200; 42/5150; 51/6000; 59/6900

## APLIKACE

Víceúčelové svítidlo LED určené pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména pro veřejné místnosti a chodby (administrativní budovy, školy, univerzity a zdravotnické budovy).


# VECTOR 3 MULTI LED 1441MM RCR 4200-6900LM PRM MAT IP40 840

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	1467/138/64
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	115	Čistá hmotnost [kg]:	2.100
Energetická třída:	A+	Záruka [roky]:	5
Třída ochrany:	I	Index:	661969
Teplota barvy [K]:	4000	EAN:	5905963661969
Index podání barev (Ra) >:	80	Typ kategorie:	paprsky
SDCM:	3	Kategorie použití:	osvětlení edukacyjne, osvětlení sklepowe
Účinnost:	0.91	Výkon zdroje 0min [W]:	33
Úhel osvětlení [°]:	120	Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	4200/5150/6000/6900
Materiál difuzoru:	PC	Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	34/42/51/59
Typ difuzoru:	PRM MAT	Rádiový detektor pohybu:	ano
Materiál karoserie:	práškové lakovaný ocelový plech	Životnost LED L70B50 [h]:	103000
Barva těla:	bílý	Životnost LED L80B10 [h]:	65000
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1441/126/60	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	32000
Instalační rozměry [mm]:	1330	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Odolnost proti nárazu:	IK07	Certifikát CE:	<a href="#">331/2023</a>
Stupeň těsnosti:	IP40	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0019/20</a>
Montážní verze:	povrchová montáž	Pliik LDT:	<a href="#">Download</a>
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

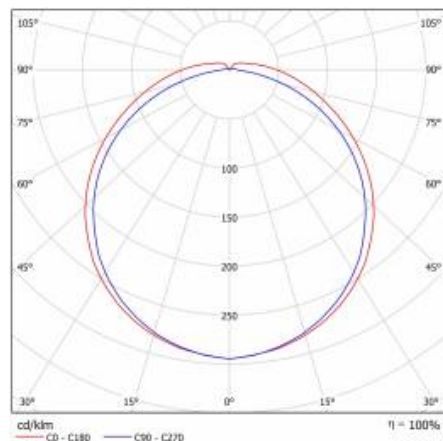

Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 331/2023

**LENA**  
LIGHTING

Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 2/2