# EXPO SYSTEM LED FI 85 1100LM 15ST I KL IP20 CZARNY (18W) MEAT

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Index:** | 253249 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP20 |
| **Nominální výkon [W]:** | 18 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 1100 |
| **Energetická třída:** | G |
| **Materiál karoserie:** | hliník |
| **Materiál difuzoru:** | PMMA |
| **Typ difuzoru:** | objektiv |
| **Montážní verze:** | pro přípojnici; povrchová montáž |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysoce kvalitní hliníkový projektor se světelným zdrojem LED COB. Univerzální aplikace se systémem sledování. Absence ultrafialového nebo infračerveného záření, vysoký index podání barev, vysoká světelná účinnost a trvanlivost. Okamžité zapálení bez blikání z něj dělá nejlepší náhradu za halogenidové nebo halogenové projektory. Příslušenství: podstavec pro povrchovou montáž, - voština, která snižuje oslnění.

## APLIKACE

Možné použití specializovaných filtrů pro zvýraznění stánků s jídlem. Jako zvýrazňující osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách a kancelářích. Pro připojení s kolejnicovými systémy v barvě projektoru.

# EXPO SYSTEM LED FI 85 1100LM 15ST I KL IP20 CZARNY (18W) MEAT

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Zdroj světla:** | LED modul | **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | Ø85/255 |
| **Nominální výkon [W]:** | 18 | **Stupeň těsnosti:** | IP20 |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]:** | 19.80 | **Montážní verze:** | pro přípojnici; povrchová montáž |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220-240 | **Provozní teplota [°C]:** | od -20 do +35 |
| **Frekvence [Hz]:** | 50-60 | **Nastavení úhlu sklonu [°]:** | 355 |
| **Světelný tok svítidla [lm]:** | 1100 | **Čistá hmotnost [kg]:** | 1.100 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 60 | **Certifikát CE:** | 45/2020 |
| **Energetická třída:** | G | **Záruka [roky]:** | 2 |
| **Třída ochrany:** | I | **Index:** | 253249 |
| **Úhel osvětlení [°]:** | 15 | **Verze:** | klobásy |
| **Materiál difuzoru:** | PMMA | **Fotobiologická bezpečnost:** | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| **Typ difuzoru:** | objektiv | **Typ kategorie:** | projektory |
| **Materiál karoserie:** | hliník | **Kategorie použití:** | oświetlenie sklepowe |
| **Barva těla:** | černá | **Manuál:** | Stáhnout PDF |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

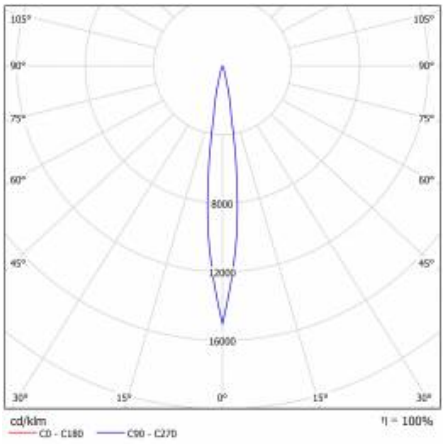

# EXPO SYSTEM LED FI 85 1100LM 15ST I KL IP20 CZARNY (18W) MEAT

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|---|---|
| 255106 | Základní jednotka EXPO SYSTEM LED pro povrchovou montáž černá |
| 255113 | |
| 255120 | EXPO SYSTEM LED voština |



Základní jednotka EXPO SYSTEM LED pro povrchovou montáž černá (255106)



(255113)



EXPO SYSTEM LED voština (255120)

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 45/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl