

EXPO SYSTEM LED FI 85 1550LM 15ST I KL IP20 BIAŁY (18W) ART.

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Index: | 253645 |
| Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Nominální výkon [W]: | 18 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 1550 |
| Index podání barev (Ra): | 97 |
| Energetická třída: | F |
| Materiál karoserie: | hliník |
| Materiál difuzoru: | PMMA |
| Typ difuzoru: | objektiv |
| Montážní verze: | pro přípojnicí; povrchová montáž |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysoce kvalitní hliníkový projektor se světelným zdrojem LED COB. Univerzální aplikace se systémem sledování. Absence ultrafialového nebo infračerveného záření, vysoký index podání barev, vysoká světelná účinnost a trvanlivost. Okamžité zapálení bez blikání z něj dělá nejlepší náhradu za halogenidové nebo halogenové projektory. Příslušenství: podstavec pro povrchovou montáž, - vošтина, která snižuje oslnění.

APLIKACE

Možné použití specializovaných filtrů pro zvýraznění stánků s jídlem. Jako zvýrazňující osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách a kancelářích. Pro připojení s kolejnicovými systémy v barvě projektoru.


EXPO SYSTEM LED FI 85 1550LM 15ST I KL IP20 BIAŁY (18W) ART.

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------|
| Nominální výkon [W]: | 18 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | Ø85/255 |
| Zdroj světla: | LED modul | Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 1550 | Montážní verze: | pro přípojnicí; povrchová montáž |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 19.80 | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| Úhel osvětlení [°]: | 15 | Nastavení úhlu sklonu [°]: | 355 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Čistá hmotnost [kg]: | 1.100 |
| Barva těla: | bílý | Certifikát CE: | 45/2020 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Index: | 253645 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 84 | Záruka [roky]: | 2 |
| Energetická třída: | F | Verze: | umělecká díla |
| Třída ochrany: | I | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Index podání barev (Ra): | 97 | Typ kategorie: | zdůrazňující |
| Materiál difuzoru: | PMMA | Kategorie použití: | objekty handlowe |
| Typ difuzoru: | objektiv | Manuál: | Stáhnout PDF |
| Materiál karoserie: | hliník | | |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

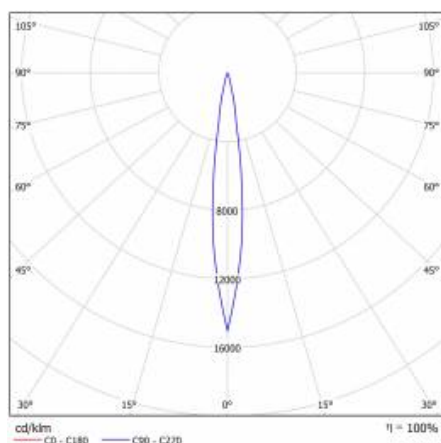

EXPO SYSTEM LED FI 85 1550LM 15ST I KL IP20 BIAŁY (18W) ART.

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|---|
| 255106 | Základní jednotka EXPO SYSTEM LED pro povrchovou montáž černá |
| 255113 | |
| 255120 | EXPO SYSTEM LED voština |



Základní jednotka EXPO SYSTEM LED
pro povrchovou montáž černá (255106)



(255113)



EXPO SYSTEM LED voština (255120)

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 45/2020