

# EXPO SYSTEM LED FI 85 2850LM 15ST I KL IP20 BIAŁY (28W) FASHION

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	253478
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Nominální výkon [W]:</b>	28
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2850
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>90
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník
<b>Materiál difuzoru:</b>	PMMA
<b>Typ difuzoru:</b>	objektiv
<b>Montážní verze:</b>	pro přípojnicí; povrchová montáž

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysoce kvalitní hliníkový projektor se světelným zdrojem LED COB. Univerzální aplikace se systémem sledování. Absence ultrafialového nebo infračerveného záření, vysoký index podání barev, vysoká světelná účinnost a trvanlivost. Okamžité zapálení bez blikání z něj dělá nejlepší náhradu za halogenidové nebo halogenové projektory. Příslušenství: podstavec pro povrchovou montáž, - vošтина, která snižuje oslnění.

## APLIKACE

Možné použití specializovaných filtrů pro zvýraznění stánků s jídlem. Jako zvýrazňující osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách a kancelářích. Pro připojení s kolejnicovými systémy v barvě projektoru.


# EXPO SYSTEM LED FI 85 2850LM 15ST I KL IP20 BIAŁY (28W) FASHION

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	Ø85/255
<b>Nominální výkon [W]:</b>	28	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	29	<b>Montážní verze:</b>	pro přípojnicí; povrchová montáž
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od -20 do +35
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60	<b>Nastavení úhlu sklonu [°]:</b>	355
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	2850	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	1,100
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	98	<b>Certifikát CE:</b>	45/2020
<b>Energetická třída:</b>	E	<b>Záruka [roky]:</b>	2
<b>Třída ochrany:</b>	I	<b>Index:</b>	253478
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>90	<b>Verze:</b>	oblečení
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	15	<b>Fotobiologická bezpečnost:</b>	riziková skupina 1 (nízké riziko)
<b>Materiál difuzoru:</b>	PMMA	<b>Typ kategorie:</b>	zdůrazňující
<b>Typ difuzoru:</b>	objektiv	<b>Kategorie použití:</b>	objekty handlowe
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník	<b>Manuál:</b>	Stáhnout PDF
<b>Barva těla:</b>	bílý		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

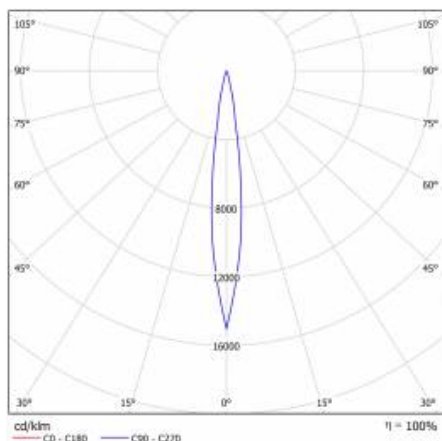

# EXPO SYSTEM LED FI 85 2850LM 15ST I KL IP20 BIAŁY (28W) FASHION

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
255106	Základní jednotka EXPO SYSTEM LED pro povrchovou montáž černá
255113	
255120	EXPO SYSTEM LED voština



Základní jednotka EXPO SYSTEM LED  
pro povrchovou montáž černá (255106)



(255113)



EXPO SYSTEM LED voština (255120)

Datum vytvoření karty: 11 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 45/2020