

# PORTAL LED HV 6W PC MLECZNY KLOSZ MATOWY BIAŁY 4000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	199660/HV
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP54
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK08
<b>Nominální výkon [W]:</b>	6
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	440
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 4
<b>Energetická třída:</b>	F
<b>Materiál karoserie:</b>	PP
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové obdélníkové svítidlo LED s vysokým světelným tokem, stupněm krytí IP54 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Bílá základna z ABS; difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje rovnoměrné rozložení světla a vysokou třídu odolnosti proti nárazu (IK08).

## APLIKACE

Oprava natynkova do montáží sufitového lub ściennego przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, ciągach komunikacyjnych, na klatkach schodowych, jak i zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne.


# PORTAL LED HV 6W PC MLECZNY KLOSZ MATOWY BIAŁY 4000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Materiál karoserie:	PP
Nominální výkon [W]:	6	Barva těla:	bílý
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	6	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	280/185/55
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Odolnost proti nárazu:	IK08
Frekvence [Hz]:	50-60	Stupeň těsnosti:	IP54
Světelný tok svítidla [lm]:	440	Montážní verze:	povrchová montáž
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	73	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Energetická třída:	F	Čistá hmotnost [kg]:	0.520
Třída ochrany:	I	Záruka [roky]:	3
Teplota barvy [K]:	4000	Certifikát CE:	<a href="#">404/2023</a>
Index podání barev (Ra):	>80	Index:	199660/HV
SDCM:	≤ 4	EAN:	5905963199660
Účinnost:	0.53	Typ kategorie:	plafondy
Životnost LED L70B50 [h]:	50000	Jmenovitý výkon svítidla Omin [W]:	6
Úhel osvětlení [°]:	120	Třída ETIM:	EC002892
Materiál difuzoru:	PC	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Typ difuzoru:	OPÁL	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

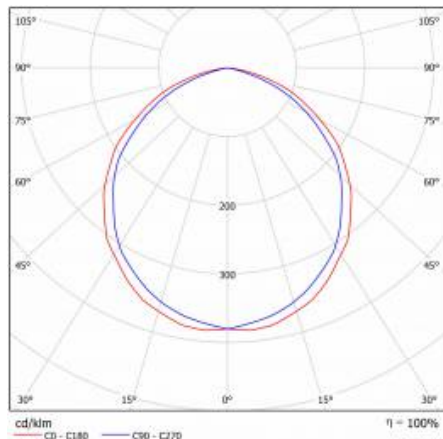

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 404/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl