

PORTAL LED HV 6W PC MLECZNY KLOSZ MATOWY BIAŁY 4000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	199660/HV
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK08
Nominální výkon [W]:	6
Světelný tok svítidla [lm]*:	440
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	4
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	PP
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové obdélníkové svítidlo LED s vysokým světelným tokem, stupněm krytí IP54 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Bílá základna z ABS; difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje rovnoměrné rozložení světla a vysokou třídu odolnosti proti nárazu (IK08).

APLIKACE

Oprava natynkova do montáží sufitového lub ściennego przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, ciągach komunikacyjnych, na klatkach schodowych, jak i zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne.


PORTAL LED HV 6W PC MLECZNY KLOSZ MATOWY BIAŁY 4000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	199660/HV	Materiál karoserie:	PP
EAN:	5905963199660	Barva těla:	bílý
Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	280/185/55
Nominální výkon [W]:	6	Odolnost proti nárazu:	IK08
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	6	Stupeň těsnosti:	IP54
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Montážní verze:	povrchová montáž
Frekvence [Hz]:	50-60	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Světelný tok svítidla [lm]:	440	Čistá hmotnost [kg]:	0.520
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	73	Typ kategorie:	plafondy
Energetická třída:	F	Jmenovitý výkon svítidla Omin [W]:	6
Třída ochrany:	I	Třída ETIM:	EC002892
Teplota barvy [K]:	4000	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Index podání barev (Ra) >:	80	Záruka [roky]:	5
SDCM:	4	Certifikát CE:	404/2023
Účinek:	0.53	Environmentální deklarace (EPD):	944/2026
Životnost LED L70B50 [h]:	50000	Manuál:	Download PDF
Úhel osvětlení [°]:	120	Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Materiál difuzoru:	PC	Příloha LDT:	Download
Typ difuzoru:	OPÁL		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

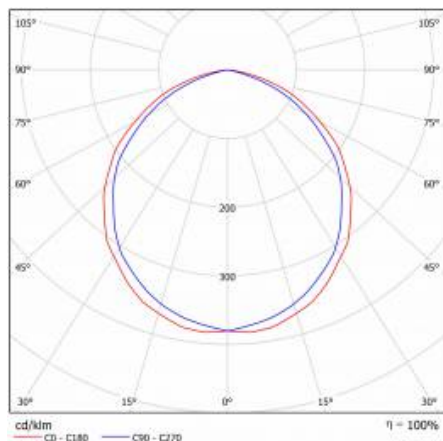

Datum vytvoření karty: 30 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 404/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl