

# PORTAL EVO LED HV 6W PC MLECZNY Z CZ. ZMIERZCHU ZEWNĘTRZNYM 4000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	199684/HV
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP54
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK08
<b>Nominální výkon [W]:</b>	6
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	440
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Energetická třída:</b>	G
<b>Materiál karoserie:</b>	PP
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové obdélníkové svítidlo LED s vysokým světelným tokem, stupněm krytí IP54 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Bílá základna z ABS; difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje rovnoměrné rozložení světla a vysokou třídu odolnosti proti nárazu (IK08).

## APLIKACE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, ciągach komunikacyjnych, na klatkach schodowych, jak i zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne.


# PORTAL EVO LED HV 6W PC MLECZNY Z CZ. ZMIERZCHU ZEWNĘTRZNYM 4000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	199684/HV	Materiál karoserie:	PP
EAN:	5905963199684	Barva těla:	bílý
Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	280/185/55
Nominální výkon [W]:	6	Odolnost proti nárazu:	IK08
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	7	Stupeň těsnosti:	IP54
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Montážní verze:	povrchová montáž
Frekvence [Hz]:	50-60	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Světelný tok svítidla [lm]:	440	Čistá hmotnost [kg]:	0.570
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	63	Typ kategorie:	plafondy
Energetická třída:	G	Soumrakový senzor:	ano
Třída ochrany:	I	Třída ETIM:	EC002892
Teplota barvy [K]:	4000	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Index podání barev (Ra) >:	80	Záruka [roky]:	5
Účinek:	0.53	Certifikát CE:	<a href="#">404/2023</a>
Životnost LED L70B50 [h]:	50000	Environmentální deklarace (EPD):	<a href="#">944/2026</a>
Úhel osvětlení [°]:	120	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiál difuzoru:	PC	Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Typ difuzoru:	OPÁL	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

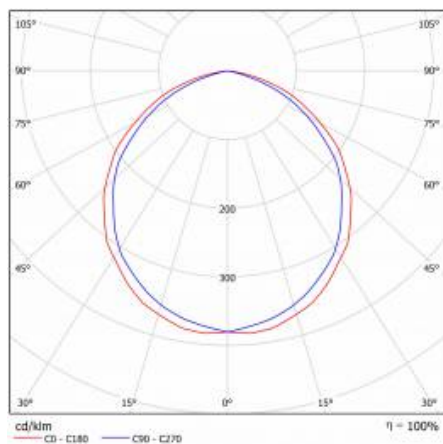

Datum vytvoření karty: 30 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 404/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 2/2