

SQ 300 LED PLUS LENS 2100LM 830 IP54 II KL. DALI RCR OPAL (24W) 300MM CORRIDOR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Index: | 664335 |
| Stupeň těsnosti: | IP54 |
| Odolnost proti nárazu: | IK08 |
| Nominální výkon [W]: | 24 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 2100 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| Energetická třída: | F |
| Materiál karoserie: | ABS |
| Materiál difuzoru: | PS |
| Typ difuzoru: | OPÁL |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Sq 300 LED Plus je nová řada čtvercových stropních svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, díky čemuž se vyznačuje nízkou hmotností a vysokou odolností proti nárazu (IK08). Difuzor vyrobený z polykarbonátu PC poskytuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED! Poskytuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních svítidel se zdrojem LED. Řada svítidel ve verzi PLUS je vybavena značkovými komponenty od uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor).

APLIKACE

Přisazené svítidlo pro stropní nebo nástěnnou montáž je určeno jak pro vnitřní použití - v místnostech s vysokou vlhkostí, průchody, schodiště, tak i venkovní jako fasádní osvětlení.


SQ 300 LED PLUS LENS 2100LM 830 IP54 II KL. DALI RCR OPAL (24W) 300MM CORRIDOR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--|
| Index: | 664335 | Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]: | 305x305x60 |
| Zdroj světla: | LED modul | Čistá hmotnost [kg]: | 1 |
| Nominální výkon [W]: | 24 | Typ kategorie: | plafondy |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 27 | Kategorie použití: | HoReCa, objekty handlowe, placówki oświaty |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240 | Rozsah napětí AC [V]: | 198 -264 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Životnost LED L70B50 [h]: | 120000 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 2100 | Životnost LED L80B20 [h]: | 80000 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 85 | Životnost LED L90B10 [h]: | 40000 |
| Energetická třída: | F | Typ vyzářování: | Otevřený prostor |
| Třída ochrany: | II | DIMM DALI: | ano |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | SDCM: | ≤ 3 |
| Úhel osvětlení [°]: | 120 | Účinnost: | 0.92 |
| Materiál difuzoru: | PS | Maximální zatížení (RCR) [W]: | 400 |
| Typ difuzoru: | OPÁL | Přepětová ochrana [kV].: | 1 |
| Barva difuzoru: | bílý | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| Materiál optiky: | PMMA | Funkce koridor: | ano |
| Optika: | objektiv | Propustnost difuzoru: | 0.70 |
| Materiál karoserie: | ABS | Rozsah napětí DC[V]: | 176 - 280 |
| Barva těla: | bílý | Verze: | OBJEKTIV |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 300/300/58 | Fotobiologická bezpečnost: | RG0 - skupina bez rizika |
| Instalační rozměry [mm]: | 210 | Záruka [roky]: | 5 |
| Odolnost proti nárazu: | IK08 | Certifikace ENEC: | 0316/ENEC/23 |
| Stupeň těsnosti: | IP54 | Certifikát CE: | 111/2023 |
| Montážní verze: | povrchová montáž | Atest PZH: | B-BK-60212-0479/21 |
| Rádiový detektor pohybu: | ano | Manuál: | Download PDF |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

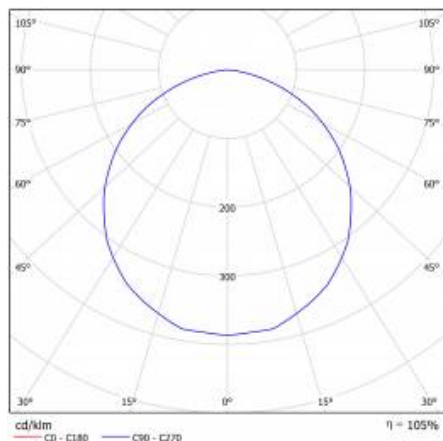

Datum vytvoření karty: 17 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 111/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl