


SQ 600 LED 4100LM PLX I KL. 592X592MM 830 (45W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

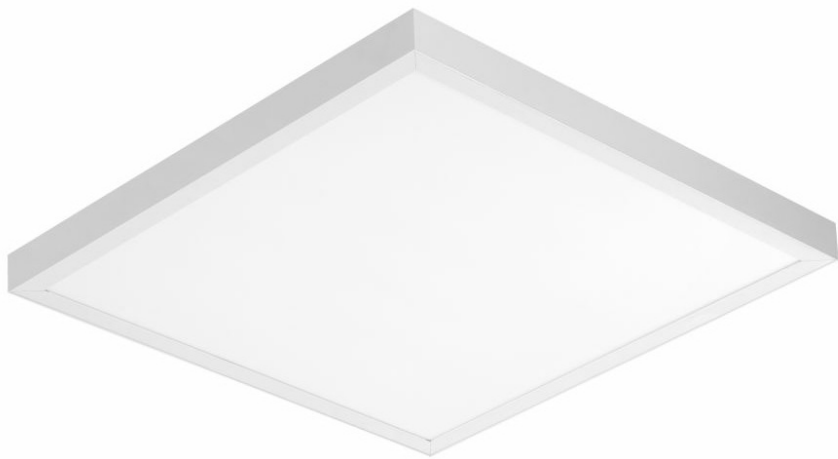

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	x
Stupeň těsnosti:	IP20; IP44/IP20; IP54/20
Nominální výkon [W]:	18
Světelný tok svítidla [lm]*:	2650 - 10900
Index podání barev (Ra):	>80; >90
SDCM:	<3; ≤ 3; ≤ 5
Energetická třída:	C; D; E; F
Materiál karoserie:	ABS
Materiál difuzoru:	PS
Typ difuzoru:	OPAL; PRM

VLASTNOSTI PRODUKTU

Sq 600 LED je nová řada čtvercových svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED. Svítidlo je k dispozici ve dvou verzích: - s difuzorem OPAL - poskytuje měkké světlo; - s difuzorem PRM - s vyšší světelnou účinností a nízkým oslněním UGR <19 (18W, 24W, 32W verze). Dostupné možnosti: - Senzor RCR - senzor používaný pro detekci pohybu, bez možnosti detekce za soumraku; k detekci používá mikrovlny (aktivní senzor), - ovládání ve standardu DALI, - Funkce koridoru CORRIDOR (RCR + DALI). Ochrana proti vniknutí - závisí na způsobu instalace: - povrchová montáž - IP20, - montáž pod omítku - IP44/20.

APLIKACE


SQ 600 LED 4100LM PLX I KL. 592X592MM 830 (45W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	x	Funkce koridor:	ano
Zdroj světla:	LED; modul LED	Rádiový detektor pohybu:	ano
Nominální výkon [W]:	18	DIMM DALI:	ano
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220 - 240; 220-240	Typ kategorie:	rastry
Frekvence [Hz]:	50 - 60; 50-60	Kategorie použití:	objekty handlowe, placówki oświaty
Světelný tok svítidla [lm]:	2650 - 10900	Rozsah napětí AC [V]:	198 - 264; 198 – 264; 90-175
Energetická třída:	C; D; E; F	Rozsah napětí DC[V]:	176 - 280; 176 – 276; 176 – 280; 176-280; 198 - 264
Třída ochrany:	I; II	Životnost LED L70B50 [h]:	50000; 98000; 132000
Teplota barvy [K]:	3000; 3500; 4000; 5000; 6500	Životnost LED L80B20 [h]:	32000; 62000; 84000
Index podání barev (Ra):	>80; >90	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	15000; 30000; 40000; 42000
SDCM:	<3; ≤ 3; ≤ 5	Typ vyzařování:	open space
Materiál difuzoru:	PS	Fotobiologická bezpečnost:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Typ difuzoru:	OPAL; PRM	Technická záruka:	5
Barva difuzoru:	biely; transparentny	EAN:	x
Materiál optiky:	PMMA	Typ zástrčky:	80W/150-350mA 120-350VDC HELVAR LL 1x23-80-E-CC; 80W/150-350mA 80-350VDC DIM DALI2 HELVAR LL1x23-80-CR-DA
Optika:	soczewka		
Materiál karoserie:	ABS	Atest PZH:	B-BK-60212-0618/20
Barva těla:	RAL 7016; biely; czarny mat	Verze:	FR4
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	592/592/44	Soumrakový senzor:	ano
Instalační rozměry [mm]:	563/297	Certifikát CE:	110/2023; 44/2023
Stupeň těsnosti:	IP20; IP44/IP20; IP54/20	Manuál:	Download PDF
Zkouška žhavicím drátem [°C]:	650	Certifikace ENEC:	PL BBJ/006/2021/M1
Montážní verze:	natynkowy, możliwy podtynkowy w sufitach modułowych	Třída ETIM:	EC002892

SVĚTELNÁ KŘIVKA

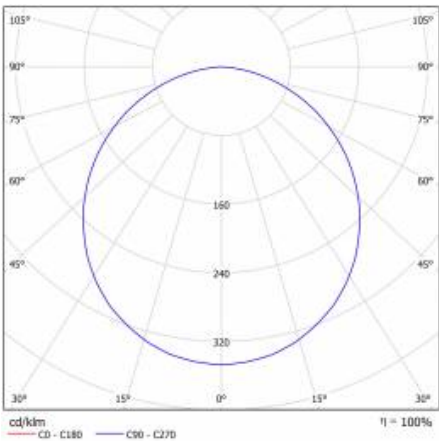


SQ 600 LED 4100LM PLX I KL. 592X592MM 830 (45W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
999543	Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý
978395	Instalační sada SQ 600 Stropní systém H40 100x100



Rámeček adaptéru KG 630x630
bílý (999543)

Datum vytvoření karty: 25 březen 2024
Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

 Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

 Certifikát CE - č.: 110/2023