

COMPACT LED EVO P 4550LM PRM II KL. IP44/ IP20

595X595 840 (32W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|---------|
| Indeks: | 628429 |
| Stopień szczelności: | IP44/20 |
| Odporność na uderzenia: | IK07 |
| Moc nominalna [W]: | 32 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 4550 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Klasa energetyczna: | C |
| Materiał korpusu: | ABS |

CHARAKTERYSTYKA

Nowa kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz gipsowo-kartonowych. Wyposażona została w energooszczędne panele LED i równomiernie podświetloną opalizowaną lub pryzmatyczną przesłonę, zapewniającą niski stopień olśnienia (UGR<19)*. Oprawa wykonana została z tworzywa sztucznego. Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przesłony.

* Współczynnik UGR jest spełniony dla typowego zastosowania danej oprawy.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Sprawdza się jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno w nowych inwestycjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw energochłonnych na energooszczędne rozwiązania LED. Dostępne wersje do stosowania w sufitach modułowych: 600x600 i 625x625.

COMPACT LED EVO P 4550LM PRM II KL. IP44/ IP20


595X595 840 (32W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------|--|
| Moc nominalna [W]: | 32 | Kolor korpusu: | biały |
| Indeks: | 628429 | Odporność na uderzenia: | IK07 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 | Stopień szczelności: | IP44/20 |
| Źródło światła: | moduł LED | Sposób montażu: | podtynkowy |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 4550 | Temperatura pracy [°C]: | od -20 do +35 |
| Rodzaj klosza: | PRM | Waga netto [kg]: | 2.200 |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 33 | Certyfikat CE: | 455/2023 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220-240 | Atest PZH: | B-BK-60212-0070/20 B-BK-60212-0042/20 B-BK-60212-0620/20 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50-60 | EAN: | 5905963628429 |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 595/595/71 | Kategoria typ: | rastry |
| Klasa ochronności: | II | Żywotność LED L70B50 [h]: | 132000 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 137 | Żywotność LED L80B20 [h]: | 84000 |
| Klasa energetyczna: | C | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Współczynnik mocy: | 0.95 |
| SDCM: | ≤ 3 | Klasa ETIM: | EC002892 |
| Kąt świecenia [°]: | 120 | UGR (4H8H): | < 19 |
| Materiał klosza: | PC | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Materiał korpusu: | ABS | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| | | Plik LDT: | Pobierz |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

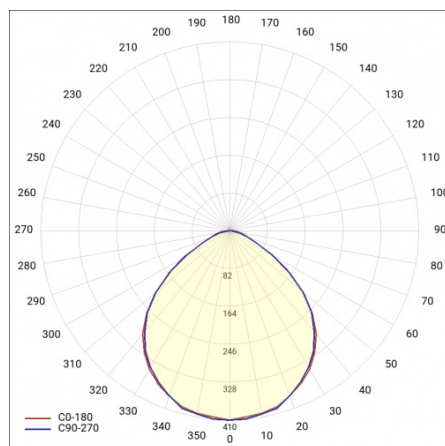

COMPACT LED EVO P 4550LM PRM II KL. IP44/ IP20 595X595 840 (32W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



COMPACT LED EVO PRM

COMPACT LED EVO P 4550LM PRM II KL. IP44/ IP20

595X595 840 (32W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA


| indeks | Nazwa |
|--------|--|
| 630033 | COMPACT LED EVO Zaczep do sufitów KG (4 szt.) |
| 904349 | COMPACT LED EVO Zabezpieczenie montażowe (sufit modułowy) |
| 999543 | ramka adapter KG 630x630 biała |
| 374845 | RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA |
| 998966 | Ramka stal białą strukturą RAL9016 600x600 SM "efekt studni" |




COMPACT LED EVO Zaczep do sufitów KG (4 szt.) (630033)



COMPACT LED EVO Zabezpieczenie montażowe (sufit modułowy) (904349)

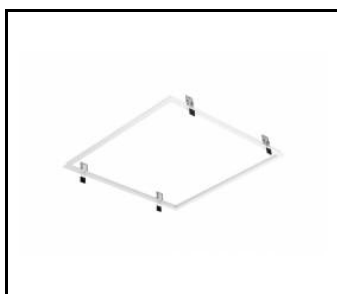

ramka adapter KG 630x630 biała (999543)



Ramka stal białą strukturą RAL9016 600x600 SM "efekt studni" (998966)

Data utworzenia karty: 14 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 455/2023