

# TERRA 2 LED LONG N X4 1195X170MM 7000LM 840 BIAŁY MAT (62W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	226427
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Nominální výkon [W]:</b>	62
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	7000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Materiál karoserie:</b>	práškově lakovaný ocelový plech
<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	1195/170/36
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK03

## VLASTNOSTI PRODUKTU

LED svítidlo s vysokým celkovým světelným tokem. Vyrobeno z bílého ocelového plechu s práškovým nástřikem. Svítidlo je vybaveno patentovaným reflektorem HE, který zajišťuje účinnost a účinně eliminuje oslnění. Dostupné varianty montáže: povrchová montáž, povrchová montáž na neodymové magnety (magnet ver. / N-MAG), zapuštěná montáž do modulárních stropů nebo stropů KG (pomocí adaptéru) nebo zavěšená montáž. V povrchové verzi byla použita řešení ovlivňující rychlost a bezpečnost instalace. Verze s neodymovými magnety navíc zkracují dobu instalace povrchových verzí na naprosté minimum.

## APLIKACE

Všeobecné svítidlo pro povrchovou montáž pro vnitřní použití v kancelářích nebo jiných užitkových prostorách. Vhodné jako hlavní zdroj světla i v případě, že práce vyžaduje soustředění zraku.


# TERRA 2 LED LONG N X4 1195X170MM 7000LM 840 BIAŁY MAT (62W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	62	Stupeň těsnosti:	IP20
Index:	226427	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Teplota barvy [K]:	4000	Typ kategorie:	rastry
Zdroj světla:	LED modul	Kategorie použití:	objekty handlowe, placówki oświaty
Světelný tok svítidla [lm]:	7000	Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Optika:	ON	UGR (4H8H):	< 16.7
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	68	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Verze:	2x2	Životnost LED L90B10 [h]:	42000
Barva těla:	bílá matná	Materiál optiky:	černý ON
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1195/170/36	Materiál prstenu:	bílá matná
Montážní verze:	povrchová montáž	Instalační rozměry [mm]:	1195/170/36
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	102	Rozsah napětí DC[V]:	220 - 240
Energetická třída:	E	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Třída ochrany:	II	Záruka [roky]:	5
Index podání barev (Ra):	>80	Certifikát CE:	<a href="#">354/2023</a>
SDCM:	≤ 3	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Účinník:	0.95	Odolnost proti nárazu:	IK03
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech	Přík LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

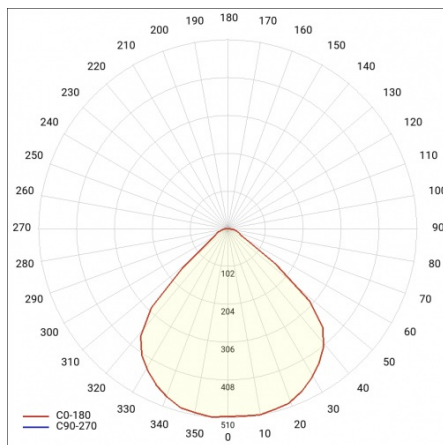

Datum vytvoření karty: 03 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 354/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl