

TERRA 2 LED P 1195X300MM X4 840 BIAŁY POŁYSK (MULTIWATT 24-36W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	24/36
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	3000/4200
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	A+
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Úhel osvětlení [°]:	90
Montážní verze:	zapuštěné

VLASTNOSTI PRODUKTU

LED svítidlo s vysokým celkovým světelným tokem. Vyrobeno z práškově lakovaného bílého ocelového plechu. Svítidlo má nainstalovaný patentovaný HE reflektor, který zajišťuje účinnost a účinně eliminuje oslnění. Dostupné verze montáže: povrchová, zapuštěná v modulární a závěsná. Verze pro povrchovou montáž využívá řešení, která zvyšují rychlost a bezpečnost instalace. Velké množství verzí & rozměry umožňují výměnu opotřebovaných vestavných zářivkových svítidel. Verze svítidla MULTI umožňuje individuální konfiguraci: díky vestavěnému mikrospínači je možné zvolit jedno ze tří nastavení (nominální výkon svítidla [W] / světelný tok svítidla [lm]).

APLIKACE

Všeobecné přisazené svítidlo pro vnitřní použití v kancelářích nebo jiných technických místnostech. Hodí se jako hlavní zdroj světla, i když práce vyžaduje soustředění zraku.

TERRA 2 LED P 1195X300MM X4 840 BIAŁY POŁYSK (MULTIWATT 24-36W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	238109
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	24/36
Teplota barvy [K]:	4000
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	3000/4200
Frekvence [Hz]:	50-60
Optika:	ON
Energetická třída:	A+
Barva těla:	bílý lesk
Třída ochrany:	II
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1195/300/32
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Účinnost:	0.95
Materiál karoserie:	práškové lakovaný ocelový plech
Stupeň těsnosti:	IP20

Montážní verze:	zapuštěné
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Velikost diody [mm]:	2835
Napětí diody [V]:	16.87
Záruka [roky]:	5
Typ kategorie:	rastry
Verze:	2x2
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Technická záruka:	5
Záruka Export [roky]:	5
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	40
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Záruka skupinová Export [roky]:	5
Manuál:	Download PDF
Certifikát CE:	355/2023
Plík LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

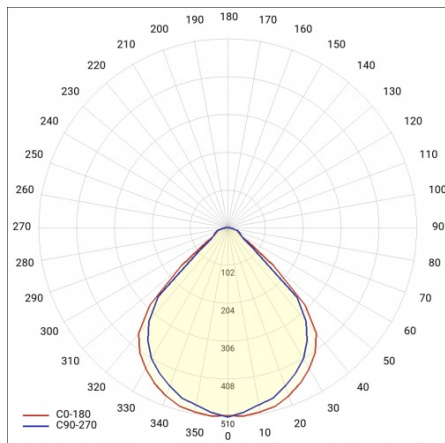

Datum vytvoření karty: 08 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 355/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl