

TERRA 2 LED N TAB 1160X120MM 15ST 4200LM 840 BIAŁY MAT (36W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	226328
Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	36
Světelný tok svítidla [lm]*:	4200
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Montážní verze:	povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1160/120/36

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo vybavené energeticky úspornými LED moduly, které se vyznačují vysokým světelným tokem. Nízký boční profil zajišťuje estetický a nadčasový vzhled. Robustní, kompaktní konstrukce. Vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu. Patentovaný vysoce výkonný reflektor HE zaručuje vysokou účinnost a zároveň účinně eliminuje oslnění. Verze pro povrchovou montáž nabízí řešení pro rychlou a bezpečnou instalaci. Asymetrická verze se používá k osvětlení školních a akademických tabulí, obrazů a dalších předmětů na stěnách.

APLIKACE

Všeobecné přisazené svítidlo pro vnitřní použití v kancelářích nebo jiných technických místnostech. Hodí se jako hlavní zdroj světla, i když práce vyžaduje soustředění zraku. Asymetrická verze se používá k osvětlení školních a akademických stolů, obrazů a dalších předmětů na stěnách.


TERRA 2 LED N TAB 1160X120MM 15ST 4200LM 840 BIAŁY MAT (36W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	36	Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Index:	226328	Stupeň těsnosti:	IP20
Teplota barvy [K]:	4000	Montážní verze:	povrchová montáž
Zdroj světla:	LED modul	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Světelný tok svítidla [lm]:	4200	Záruka [roky]:	5
Optika:	ON	Certifikát CE:	354/2023
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	40	Typ kategorie:	rastry
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Kategorie použití:	objekty handlowe, placówki oświetl
Barva těla:	bílá matná	Verze:	asymetrický
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1160/120/36	Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	106	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Energetická třída:	E	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Třída ochrany:	II	Životnost LED L90B10 [h]:	42000
Index podání barev (Ra):	>80	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
SDCM:	≤ 3	Manuál:	Download PDF
Účinek:	0.96	Plik LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

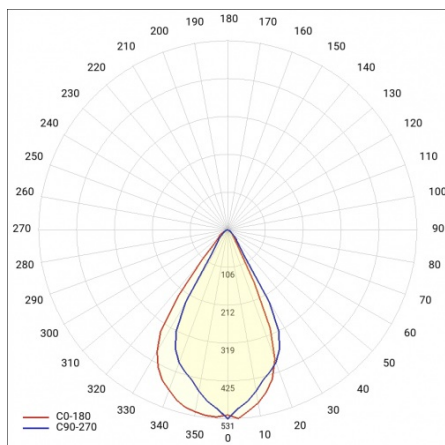

Datum vytvoření karty: 08 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 354/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 2/2