

# TERRA 2 LED N TAB 1160X120MM 15ST 4200LM 840 BIAŁY POŁYSK (36W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	226335
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Nominální výkon [W]:</b>	36
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	4200
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Materiál karoserie:</b>	práškově lakovaný ocelový plech
<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	1160/120/36

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítilno vybavené energeticky úspornými LED moduly, které se vyznačují vysokým světelným tokem. Nízký boční profil zajišťuje estetický a nadčasový vzhled. Robustní, kompaktní konstrukce. Vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu. Patentovaný vysoce výkonný reflektor HE zaručuje vysokou účinnost a zároveň účinně eliminuje oslnění. Verze pro povrchovou montáž nabízí řešení pro rychlou a bezpečnou instalaci. Asymetrická verze se používá k osvětlení školních a akademických tabulí, obrazů a dalších předmětů na stěnách.

## APLIKACE

Všeobecné přisazené svítidlo pro vnitřní použití v kancelářích nebo jiných technických místnostech. Hodí se jako hlavní zdroj světla, i když práce vyžaduje soustředění zraku. Asymetrická verze se používá k osvětlení školních a akademických stolů, obrazů a dalších předmětů na stěnách.


# TERRA 2 LED N TAB 1160X120MM 15ST 4200LM 840 BIAŁY POŁYSK (36W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	226335	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1160/120/36
Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	36	Montážní verze:	povrchová montáž
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	40	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Záruka [roky]:	5
Světelný tok svítidla [lm]:	4200	Certifikát CE:	<a href="#">354/2023</a>
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	106	Typ kategorie:	rastry
Energetická třída:	E	Kategorie použití:	objekty handlowe, placówki oświetl
Třída ochrany:	II	Verze:	asymetrický
Teplota barvy [K]:	4000	Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
SDCM:	≤ 3	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Účinník:	0.96	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Optika:	ON	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Barva těla:	bílý lesk	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

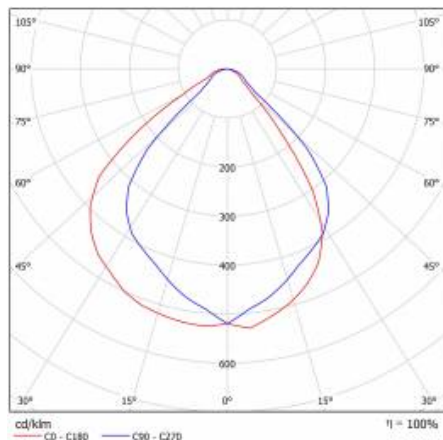

Datum vytvoření karty: 08 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 354/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl