TERRA 2 LED N TAB 1160X120MM 15ST 4200LM 840 BIAŁY POŁYSK (36W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	226335
Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	36
Světelný tok svítidla [lm]*:	4200
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Montážní verze:	povrchová montáž
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1160/120/36

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo vybavené energeticky úspornými LED moduly, které se vyznačují vysokým světelným tokem. Nízký boční profil zajišťuje estetický a nadčasový vzhled. Robustní, kompaktní konstrukce. Vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu. Patentovaný vysoce výkonný reflektor HE zaručuje vysokou účinnost a zároveň účinně eliminuje oslnění. Verze pro povrchovou montáž nabízí řešení pro rychlou a bezpečnou instalaci. Asymetrická verze se používá k osvětlení školních a akademických tabulí, obrazů a dalších předmětů na stěnách.

APLIKACE

Všeobecné přisazené svítidlo pro vnitřní použití v kancelářích nebo jiných technických místnostech. Hodí se jako hlavní zdroj světla, i když práce vyžaduje soustředění zraku. Asymetrická verze se používá k osvětlení školních a akademických stolů, obrazů a dalších předmětů na stěnách.

TERRA 2 LED N TAB 1160X120MM 15ST 4200LM 840 BIAŁY POŁYSK (36W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	226335
Zdroj světla:	LED modul
Nominální výkon [W]:	36
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	40
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Světelný tok svítidla [lm]:	4200
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	106
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Účiník:	0.96
Optika:	ON
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Barva těla:	bílý lesk
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1160/120/36
Stupeň těsnosti:	IP20

Montážní verze:	povrchová montáž
Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Typ kategorie:	Kazetová svítidla
Kategorie použití:	oświetlenie edukacyjne, oświetlenie sklepowe
Verze:	asymetrický
Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Životnost LED L80B10 [h]:	84000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	354/2023
Environmentální deklarace (EPD):	869/2025
Manuál:	Download PDF
Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Připomínky:	počet vypínacích cyklů ≥ 100 000
Plik LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

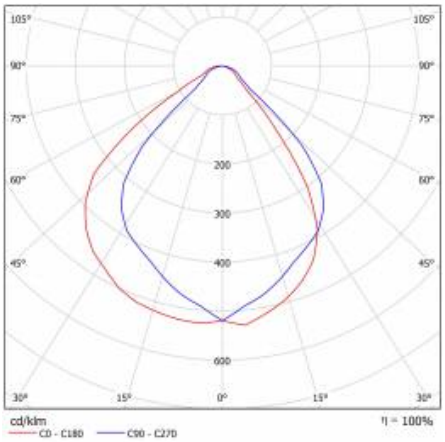

Datum vytvoření karty: 24 červenec 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 354/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl