


INDUSTRY IP66 LED MR 1150MM 37450LM 840 70D (255W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

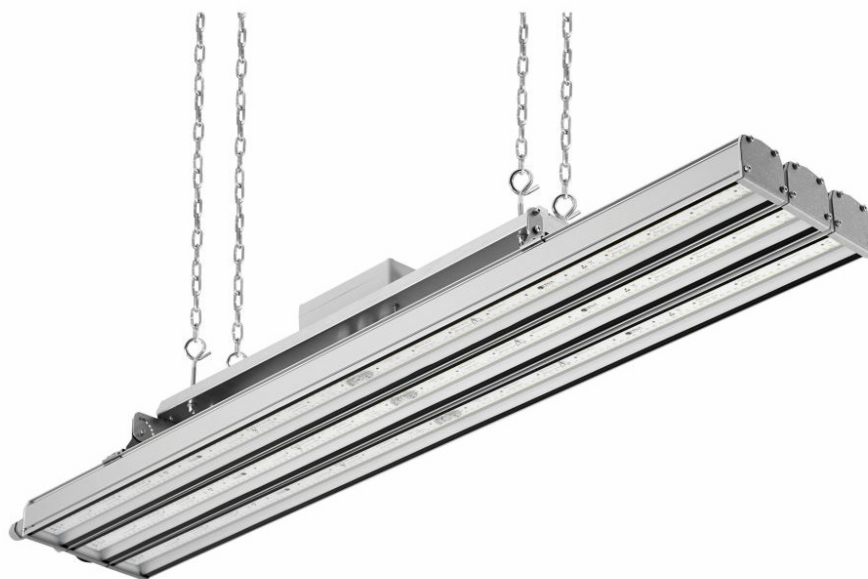

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	663901
Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK08
Nominální výkon [W]:	255
Světelný tok svítidla [lm]*:	37450
Teplota barvy [K]:	4000
Energetická třída:	D
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	šedá
Materiál difuzoru:	sklo

VLASTNOSTI PRODUKTU

Industry IP66 LED MR je svítidlo z řady NEXT GEN, což je nová generace svítidel věnovaných technologii LED. Tělo vyrobené od základu, vyrobené z hliníkového profilu a podrobené procesu eloxování, dodává lampě pevnost a pevnost, stejně jako ocelový plech zajišťující stabilitu instalace. LEDky od renomovaného výrobce a nové LED moduly mají vliv na velmi vysokou světelnou účinnost: až 148 lm/W. Tím je zaručeno dosažení požadované úrovně osvětlení a výrazné úspory energie. Stínidlo je vyrobeno z tvrzeného skla odolného proti UV záření. Kombinace materiálů (hliník a tvrzené sklo) a nerozebíratelná konstrukce s externím konektorem poskytuje svítidlu vysokou odolnost vůči drsným podmínkám prostředí. Konstrukce svítidla umožňuje nastavit úhel osvětlení dvou krajních modulů, takže je zde možnost přesného osvětlení vybraných částí objektu. Vhodné pro závěsnou montáž. Možnosti: libovolná barva RAL.

APLIKACE

Víceúčelové LED svítidlo bylo navrženo pro použití v oblastech vyžadujících vysokou odolnost proti prachu a vodě. Zvláště se doporučuje pro použití v místnostech určených pro lékařské a laboratorní účely a také v průmyslových prostorách.


INDUSTRY IP66 LED MR 1150MM 37450LM 840 70D (255W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	255	Stupeň těsnosti:	IP66
Index:	663901	Montážní verze:	závěsné
Zdroj světla:	LED modul	Provozní teplota [°C]:	od -15 do +35
Teplota barvy [K]:	4000	Čistá hmotnost [kg]:	8.400
Světelný tok svítidla [lm]:	37450	Typ kategorie:	paprsky
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	276.60	Rozsah napětí AC [V]:	198 - 264
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Rozsah napětí DC[V]:	176 - 280
Frekvence [Hz]:	50–60	Životnost LED L70B50 [h]:	108000
Úhel osvětlení [°]:	70	Životnost LED L80B20 [h]:	71000
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1150/205/125	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	33000
Energetická třída:	D	EAN:	5905963663901
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	135	Účinník:	0.98
Třída ochrany:	I	Přepětová ochrana [kV].:	2
Index podání barev (Ra):	>80	Materiál optiky:	PC
SDCM:	≤ 3	Optika:	lineární čočka
Materiál difuzoru:	sklo	Počet doplňkových jednotek:	3
Typ difuzoru:	průhledný	Záruka [roky]:	5
Barva difuzoru:	průhledný	Certifikát CE:	148/2023
Materiál karosérie:	hliník	Manuál:	Download PDF
Barva těla:	šedá	Přík LDT:	Download
Odolnost proti nárazu:	IK08		


SVĚTELNÁ KŘIVKA

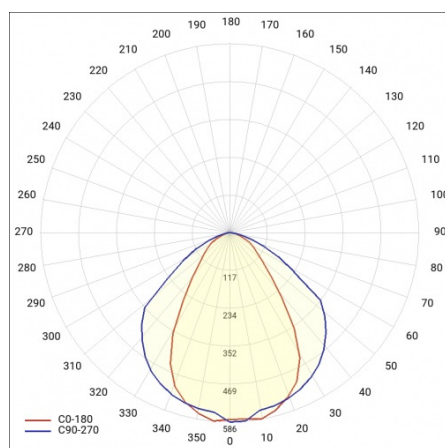

INDUSTRY IP66 LED MR 1150MM 37450LM 840 70D (255W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ ÚDAJE



INDUSTRY IP66 LED MR 2

Datum vytvoření karty: 19 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 148/2023