MITRA LED BASIC 3450LM 3000K MAT IP66 I KL. (45W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	45
Světelný tok svítidla [lm]*:	3450
Teplota barvy [K]:	3000
SDCM:	5
Index podání barev (Ra) >:	80
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	PP+FG
Barva těla:	šedá

VLASTNOSTI PRODUKTU

LED svítidlo s vysokou světelnou účinností a energeticky úsporným integrovaným LED panelem. Tělo z polypropylenu (PP) se skleněnými vlákny (GF), hliníkovou rukojetí a polykarbonátovým difuzorem (PC). Svítidlo je k dispozici s obecným rozložením světla G1 - se zamrzlým difuzorem. Třída krytí IP66 a nárazuvzdornost IK07 činí toto kování odolným proti nárazům (vandalům). Integrovaná rukojeť umožňuje horní montáž na sloup. Barva korpusu: šedá (RAL 7010). Standardní výbava: přepěťová ochrana (SP10kV), H07RN-F kabel o délce 0,6 m.

APLIKACE

Kování používané na volných prostranstvích k osvětlení: ulic, místních komunikací, cyklostezek, alejí, chodníků, parkovišť a náměstí. Instalace a montáž: montáž na vrchol. Montážní úchyt integrovaný s kováním.

MITRA LED BASIC 3450LM 3000K MAT IP66 I KL. (45W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	957147
EAN:	5905963957147
Zdroj světla:	LED modul
Nominální výkon [W]:	37
Světelný tok svítidla [lm]:	3450
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	79
Energetická třída:	F
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	5
Úhel osvětlení [°]:	120
Přepěťová ochrana [kV].:	2
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	mat
Materiál karoserie:	PP+FG
Barva těla:	šedá

Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	398/398/174
Stupeň těsnosti:	IP66
Montážní verze:	nahoře, na tyči
Provozní teplota [°C]:	od -40 do +35
Typ kabelu:	H07RN-F
Počet kusů na paletě [ks]:	48
Čistá hmotnost [kg]:	1.900
Záruka [roky]:	5
Typ kategorie:	Parkové a městské osvětlení
Kategorie použití:	oświetlenie parkowe
Životnost LED L70B50 [h]:	120000
ULOR:	0%
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	45
Certifikát CE:	101/2023
Manuál:	Download PDF
Plik LDT:	Download


SVĚTELNÁ KŘIVKA

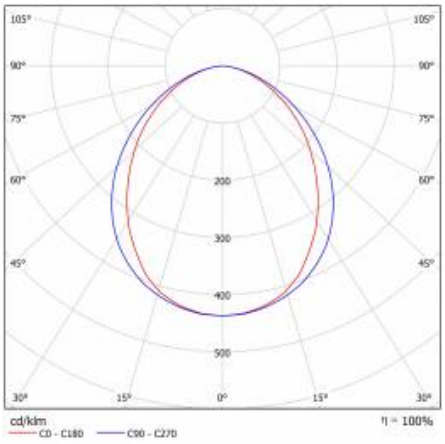


MITRA LED BASIC 3450LM 3000K MAT IP66 I KL. (45W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ ÚDAJE



MITRA LED



MITRA LED

Datum vytvoření karty: 04 červen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 101/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl