

# MITRA LED BASIC 4750LM 3000K MAT IP66 I KL. (60W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	60
Světelný tok svítidla [lm]*:	4750
Teplota barvy [K]:	3000
SDCM:	≤ 5
Index podání barev (Ra):	>80
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	PP+FG
Barva těla:	šedá

## VLASTNOSTI PRODUKTU

LED svítidlo s vysokou světelnou účinností a energeticky úsporným integrovaným LED panelem. Tělo z polypropylenu (PP) se skleněnými vlákny (GF), hliníkovou rukojetí a polykarbonátovým difuzorem (PC). Svítidlo je k dispozici s obecným rozložením světla G1 - se zamrzlým difuzorem. Třída krytí IP66 a nárazuvzdornost IK07 činí toto kování odolným proti nárazům (vandalům). Integrovaná rukojeť umožňuje horní montáž na sloup. Barva korpusu: šedá (RAL 7010). Standardní výbava: přepěťová ochrana (SP10kV), H07RN-F kabel o délce 0,6 m.

## APLIKACE

Kování používané na volných prostranstvích k osvětlení: ulic, místních komunikací, cyklostezek, alejí, chodníků, parkovišť a náměstí. Instalace a montáž: montáž na vrchol. Montážní úchyt integrovaný s kovááním.


# MITRA LED BASIC 4750LM 3000K MAT IP66 I KL. (60W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	957154	Barva těla:	šedá
EAN:	5905963957154	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	398/398/174
Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP66
Nominální výkon [W]:	51	Montážní verze:	nahoře, na tyči
Světelný tok svítidla [lm]:	4750	Provozní teplota [°C]:	od -40 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	82	Typ kabelu:	H07RN-F
Energetická třída:	F	Počet kusů na paletě [ks]:	48
Třída ochrany:	I	Čistá hmotnost [kg]:	1.900
Teplota barvy [K]:	3000	Záruka [roky]:	3
Index podání barev (Ra):	>80	Typ kategorie:	Parkové a městské osvětlení
SDCM:	≤ 5	Kategorie použití:	parkingi i šciezki rowerowe
Úhel osvětlení [°]:	120	Životnost LED L70B50 [h]:	120000
Přepětová ochrana [kV]:	2	ULOR:	0%
Materiál difuzoru:	PC	Jmenovitý výkon svítidla [W]:	60
Typ difuzoru:	MAT	Certifikát CE:	<a href="#">101/2023</a>
Materiál karoserie:	PP+FG	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

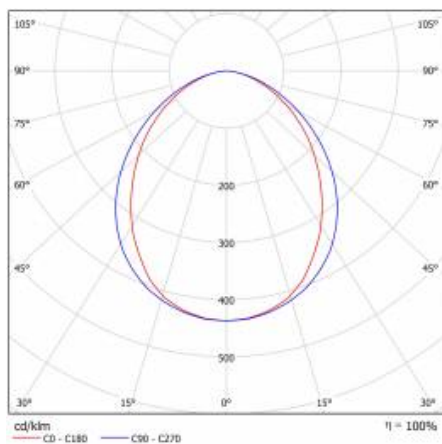


# MITRA LED BASIC 4750LM 3000K MAT IP66 I KL. (60W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TECHNICKÉ ÚDAJE



MITRA LED



MITRA LED

Datum vytvoření karty: 03 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 101/2023