

# MITRA LED BASIC 5300LM 4000K MAT IP66 I KL. (60W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	60
Světelný tok svítidla [lm]*:	5300
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 5
Index podání barev (Ra):	>80
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	PP+FG
Barva těla:	šedá

## VLASTNOSTI PRODUKTU

LED svítidlo s vysokou světelnou účinností a energeticky úsporným integrovaným LED panelem. Tělo z polypropylenu (PP) se skleněnými vlákny (GF), hliníkovou rukojetí a polykarbonátovým difuzorem (PC). Svítidlo je k dispozici s obecným rozložením světla G1 - se zamrzlým difuzorem. Třída krytí IP66 a nárazuvzdornost IK07 činí toto kování odolným proti nárazům (vandalům). Integrovaná rukojeť umožňuje horní montáž na sloup. Barva korpusu: šedá (RAL 7010). Standardní výbava: přepěťová ochrana (SP10kV), H07RN-F kabel o délce 0,6 m.

## APLIKACE

Kování používané na volných prostranstvích k osvětlení: ulic, místních komunikací, cyklostezek, alejí, chodníků, parkovišť a náměstí. Instalace a montáž: montáž na vrchol. Montážní úchyt integrovaný s kovááním.


# MITRA LED BASIC 5300LM 4000K MAT IP66 I KL. (60W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	957109	Barva těla:	šedá
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	60	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	398/398/174
EAN:	5905963957109	Stupeň těsnosti:	IP66
Teplota barvy [K]:	4000	Montážní verze:	nahoře, na tyči
Zdroj světla:	LED modul	Provozní teplota [°C]:	od -40 do +35
Světelný tok svítidla [lm]:	5300	Typ kabelu:	H07RN-F
Nominální výkon [W]:	51	Počet kusů na paletě [ks]:	48
Typ difuzoru:	MAT	Čistá hmotnost [kg]:	1.900
Energetická třída:	F	Záruka [roky]:	3
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	90	Typ kategorie:	Parkové a městské osvětlení
Třída ochrany:	I	Kategorie použití:	parkingi i šcieżki rowerowe
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L70B50 [h]:	120000
SDCM:	≤ 5	ULOR:	0%
Úhel osvětlení [°]:	120	Certifikát CE:	<a href="#">101/2023</a>
Přepětová ochrana [kV]:	2	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiál difuzoru:	PC	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Materiál karoserie:	PP+FG		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

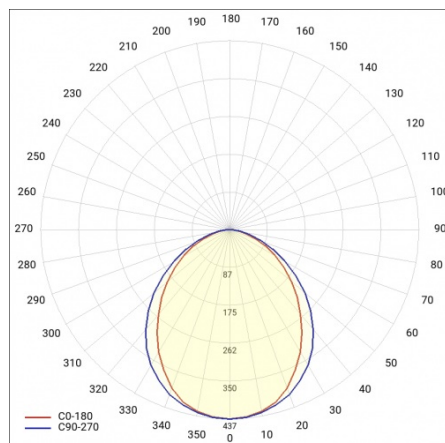


# MITRA LED BASIC 5300LM 4000K MAT IP66 I KL. (60W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TECHNICKÉ ÚDAJE



MITRA LED



MITRA LED

Datum vytvoření karty: 19 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 101/2023