

SWING LED EVO 3000LM 840 60ST. PRM (29W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	modul LED
Index:	x
Stupeň těsnosti:	IP40/20
Nominální výkon [W]:	8
Světelný tok svítidla [lm]*:	850 - 3000
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Index podání barev (Ra):	>80
Energetická třída:	D; E; F; G
Materiál karoserie:	ABS
Barva těla:	biely; czarny

VLASTNOSTI PRODUKTU

Zapuštěné bezrámové svítidlo s moderním a energeticky úsporným světelným zdrojem LED. Těleso z plastu, oceli a hliníku zajišťuje dlouhodobý provoz armatury. Difuzor z vysoce průhledného PC zaručuje vysoký světelný tok a optimální podmínky pro provoz LED. Díky možnosti nastavení směru světla vertikálně až do 30° a horizontálně (natočení) až do 355°, čtyřem variantám difuzoru na výběr: 60°, 25°, 59°/92° a modernímu a elegantnímu designu je kování vhodné pro různé aplikace.

APLIKACE

Zapuštěné svítidlo vhodné pro montáž do sádkartonových podhledů, určené pro vnitřní použití jako základní nebo akcentní osvětlení. Díky modernímu a elegantnímu designu a možnosti volby optimálního rozložení světla je svítidlo ideální pro kanceláře, komerční budovy a chodby.


SWING LED EVO 3000LM 840 60ST. PRM (29W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	x	Instalační rozměry [mm]:	ø196
Zdroj světla:	modul LED	Stupeň těsnosti:	IP40/20
Nominální výkon [W]:	8	Zkouška žhavicím drátem [°C]:	650
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Montážní verze:	podtynkowy
Frekvence [Hz]:	50-60	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Světelný tok svítidla [lm]:	850 - 3000	Nastavení úhlu světla [°]:	30/355
Energetická třída:	D; E; F; G	Čistá hmotnost [kg]:	1.200
Třída ochrany:	I	Záruka [roky]:	5
Teplota barvy [K]:	3000; 4000	Typ kategorie:	downlight
Index podání barev (Ra):	>80	Kategorie použití:	architektoniczne, obiekty handlowe, placówki oświaty
SDCM:	≤ 3	Rozsah napětí AC [V]:	198-264
Úhel osvětlení [°]:	25; 59x92; 60	Životnost LED L70B50 [h]:	85000; 90000
Přepětová ochrana [kV].:	1; 2	Životnost LED L80B20 [h]:	80000; 86000
Materiál difuzoru:	PC	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	40000; 45000
Materiál karoserie:	ABS	Fotobiologická bezpečnost:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Barva těla:	biały; czarny	Certifikát CE:	351/2023
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø178/163	Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA

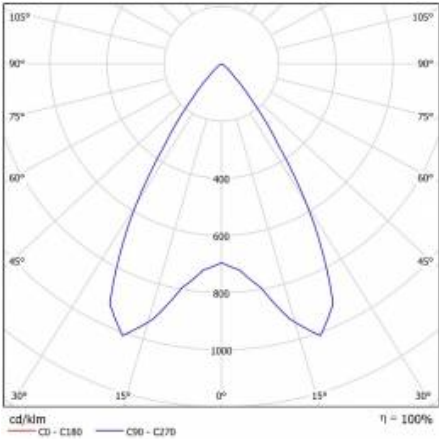

Datum vytvoření karty: 01 srpen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 351/2023

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl