

RQ 160 LED N 1900LM 75DEG 830 (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Index: | 570582 |
| Stupeň těsnosti: | IP33 |
| Nominální výkon [W]: | 17 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 1900 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| Energetická třída: | E |
| Materiál karoserie: | ABS |
| Barva těla: | bílý |
| Materiál difuzoru: | PC |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Rq 160 LED N je nová řada kulatých svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

APLIKACE

Povrchové svítidlo se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.


RQ 160 LED N 1900LM 75DEG 830 (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------|--|
| Index: | 570582 | Barva těla: | bílý |
| Zdroj světla: | LED modul | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 166/86 |
| Nominální výkon [W]: | 17 | Instalační rozměry [mm]: | 117 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 18 | Odolnost proti nárazu: | IK08 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240 | Stupeň těsnosti: | IP33 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Zkouška žhavicím drátem [°C]: | 650 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 1900 | Montážní verze: | povrchová montáž |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 101 | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| Energetická třída: | E | Čistá hmotnost [kg]: | 0.500 |
| Třída ochrany: | I | Typ kategorie: | downlight |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Životnost LED L70B50 [h]: | 132000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Životnost LED L80B20 [h]: | 84000 |
| SDCM: | ≤ 3 | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 42000 |
| Účinek: | 0.99 | Fotobiologická bezpečnost: | RG0 - skupina bez rizika |
| Úhel osvětlení [°]: | 75 | Kategorie použití: | HoReCa, objekty handlowe, placówki oświaty, sztuka i kultura |
| Materiál difuzoru: | PC | Záruka [roky]: | 5 |
| Typ difuzoru: | OPÁL | Certifikát CE: | 317/2023 |
| Optika: | objektiv | Manuál: | Download PDF |
| Materiál karoserie: | ABS | | |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

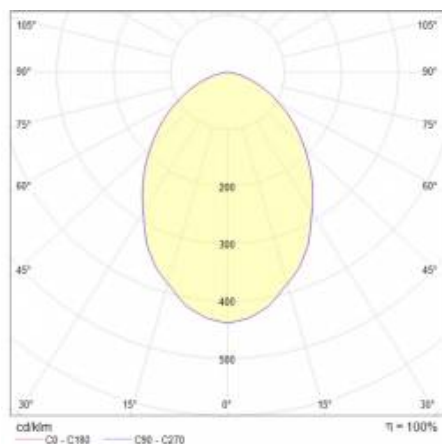

RQ 160 LED N 1900LM 75DEG 830 (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|------------------------------------|
| 573637 | Závěs RQ160 f100 bílý ON/OFF. DALI |

Datum vytvoření karty: 19 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 317/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl