

RQ 160 LED N 2050LM 75DEG 840 (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	570438
Stupeň těsnosti:	IP33
Nominální výkon [W]:	17
Světelný tok svítidla [lm]*:	2050
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	ABS
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Rq 160 LED N je nová řada kulatých svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

APLIKACE

Povrchové svítidlo se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.


RQ 160 LED N 2050LM 75DEG 840 (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	17	Materiál karoserie:	ABS
Index:	570438	Barva těla:	bílý
Teplota barvy [K]:	4000	Instalační rozměry [mm]:	117
Světelný tok svítidla [lm]:	2050	Odolnost proti nárazu:	IK08
Zdroj světla:	LED modul	Montážní verze:	povrchová montáž
Typ difuzoru:	OPÁL	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Stupeň těsnosti:	IP33	Počet kusů na paletě [ks]:	364
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	18	Čistá hmotnost [kg]:	0.500
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	166/86	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Frekvence [Hz]:	50-60	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	109	Typ vyzářování:	symetrický
Energetická třída:	E	Třída ETIM:	EC002892
Třída ochrany:	I	Kategorie použití:	HoReCa, objekty handlowe, placówki oświaty, sztuka i kultura
Index podání barev (Ra):	>80	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
SDCM:	≤ 3	Záruka [roky]:	5
Účinnost:	0.99	Certifikát CE:	317/2023
Úhel osvětlení [°]:	75	Atest PZH:	B-BK-60112-0365-2022
Materiál difuzoru:	PC	Manuál:	Download PDF
Optika:	objektiv	Plik LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

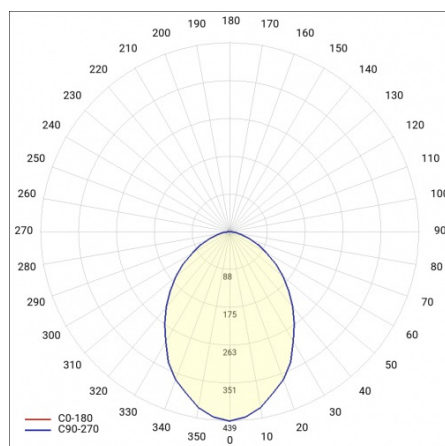

RQ 160 LED N 2050LM 75DEG 840 (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
573637	Závěs RQ160 f100 bílý ON/OFF. DALI

Datum vytvoření karty: 12 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 317/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl