

RQ 160 LED P 2050LM 75DEG 840 (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	570131
Stupeň těsnosti:	IP44/20
Odolnost proti nárazu:	IK08
Nominální výkon [W]:	17
Světelný tok svítidla [lm]*:	2100
Teplota barvy [K]:	4000
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	ABS
Barva těla:	bílý

VLASTNOSTI PRODUKTU

Rq 160 LED P je nová řada kulatých svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

APLIKACE

Zapuštěné svítidlo s možností zapuštěné montáže do modulových stropů a do sádkartonových podhledů (pomocí sady pro zapuštění do sádkartonu) se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.


RQ 160 LED P 2050LM 75DEG 840 (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	570131	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	162/70
Zdroj světla:	LED modul	Instalační rozměry [mm]:	150
Nominální výkon [W]:	17	Odolnost proti nárazu:	IK08
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	18	Stupeň těsnosti:	IP44/20
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Zkouška žhavicím drátem [°C]:	650
Frekvence [Hz]:	50-60	Montážní verze:	zapuštěné
Světelný tok svítidla [lm]:	2100	Počet kusů na paletě [ks]:	420
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	109	Čistá hmotnost [kg]:	0.270
Energetická třída:	E	Záruka [roky]:	5
Třída ochrany:	I	Flicker [%]:	67
Teplota barvy [K]:	4000	Světelný tok svítidla Omin [lm]*:	2049
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
SDCM:	≤ 3	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Účinek:	0.99	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Úhel osvětlení [°]:	75	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Materiál difuzoru:	PC	Záruka Export [roky]:	5
Typ difuzoru:	OPÁL	Kategorie použití:	HoReCa, objekty handlowe, placówki oświaty, sztuka i kultura
Optika:	objektiv	Manuál:	Download PDF
Materiál karoserie:	ABS	Certifikát CE:	318/2023
Barva těla:	bílý	Třída ETIM:	EC002892

SVĚTELNÁ KŘIVKA

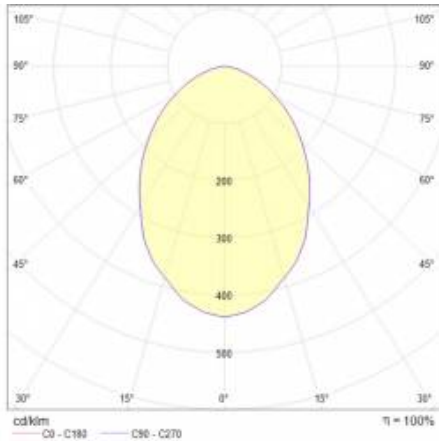

Datum vytvoření karty: 19 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 318/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl