

SQ 160 LED P 2750LM 75DEG 830 (21W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Index: | 570896 |
| Stupeň těsnosti: | IP44/20 |
| Nominální výkon [W]: | 21 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 2750 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| Energetická třída: | D |
| Materiál karoserie: | ABS |
| Barva těla: | bílý |
| Materiál difuzoru: | PS |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Sq 160 LED P je nová řada čtvercových svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

APLIKACE

Zapuštěné svítidlo s možností zapuštěné montáže do modulových stropů a do sádkartonových podhledů se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.


SQ 160 LED P 2750LM 75DEG 830 (21W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nominální výkon [W]: | 21 | Barva těla: | bílý |
| Index: | 570896 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 158/158/70 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Instalační rozměry [mm]: | 145x145 |
| Zdroj světla: | LED modul | Odolnost proti nárazu: | IK08 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 2750 | Stupeň těsnosti: | IP44/20 |
| Typ difuzoru: | OPÁL | Zkouška žhavicím drátem [°C]: | 650 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 22 | Montážní verze: | zapuštěné |
| Úhel osvětlení [°]: | 75 | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240 | Čistá hmotnost [kg]: | 0.270 |
| Energetická třída: | D | Záruka [roky]: | 5 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Typ kategorie: | downlight |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 125 | Životnost LED L70B50 [h]: | 132000 |
| Třída ochrany: | I | Životnost LED L80B20 [h]: | 84000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 42000 |
| SDCM: | ≤ 3 | Fotobiologická bezpečnost: | RG0 - skupina bez rizika |
| Účinník: | 0.99 | Kategorie použití: | HoReCa, objekty handlowe, placówki oświaty, sztuka i kultura |
| Materiál difuzoru: | PS | Manuál: | Download PDF |
| Optika: | objektiv | Certifikát CE: | 315/2023 |
| Materiál karoserie: | ABS | Plik LDT: | Download |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

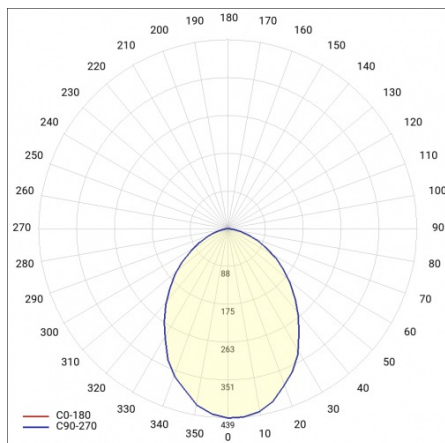

SQ 160 LED P 2750LM 75DEG 830 (21W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|----------------------------------------------------|
| 998942 | Rám čtvercový 220 pro strukturu SQ160 bílá RAL9016 |



Rám čtvercový 220 pro strukturu
SQ160 bílá RAL9016 (998942)

Datum vytvoření karty: 09 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 315/2023