

INDUSTRY IP66 LED ENDURA 1150MM 8900LM 840 (54W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	552472
Stupeň těsnosti:	IP66
Nominální výkon [W]:	54
Světelný tok svítidla [lm]*:	8900
Teplota barvy [K]:	4000
Energetická třída:	B
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	šedá
Materiál difuzoru:	sklo
Typ difuzoru:	průhledný

VLASTNOSTI PRODUKTU

Industry IP66 LED Endura je hermetický paprsek z řady NEXT GEN, což je nová generace žárovek věnovaných technologii LED. Tělo vyrobené od základu, vyrobené z hliníkového profilu a podrobené procesu eloxování, dodává svítidlu pevnost a pevnost a úzký boční profil umožňuje instalaci na těžko přístupných místech. LEDky od renomovaného výrobce a nové LED moduly mají vliv na velmi vysokou světelnou účinnost: až 161 lm/W. Tím je zaručeno dosažení požadované úrovně osvětlení a výrazné úspory energie. Stínidlo je vyrobeno z tvrzeného skla odolného proti UV záření. Kombinace materiálů (hliník a tvrzené sklo) a nerozebíratelná konstrukce s externím konektorem poskytuje svítidlu vysokou odolnost vůči drsným okolním podmínkám. Vhodné pro přisazenou i závěsnou montáž.

APLIKACE

Víceúčelové LED svítidlo bylo navrženo pro použití v oblastech vyžadujících vysokou odolnost proti prachu a vodě. Zvláště se doporučuje pro použití v místnostech určených pro lékařské a laboratorní účely a také v průmyslových prostorách.


INDUSTRY IP66 LED ENDURA 1150MM 8900LM 840 (54W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	552472	Stupeň těsnosti:	IP66
Zdroj světla:	LED modul	Montážní verze:	přisazené, závěsné
Nominální výkon [W]:	54	Provozní teplota [°C]:	od -40 do +60
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	55	Flicker [%]:	2
Frekvence [Hz]:	50-60	Typ kategorie:	paprsky
Světelný tok svítidla [lm]:	8900	Světelný tok svítidla 0min [lm]*:	8900
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	161	ITHD [%]:	10
Energetická třída:	B	Životnost LED L70B50 [h]:	102000
Třída ochrany:	I	Životnost LED L80B20 [h]:	65000
Teplota barvy [K]:	4000	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	32000
SDCM:	≤ 3	Podkladový materiál:	hliník
Materiál difuzoru:	sklo	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Typ difuzoru:	průhledný	Počet doplňkových jednotek:	1
Barva difuzoru:	průhledný	Záruka [roky]:	5
Materiál karoserie:	hliník	Certifikát CE:	147/2023
Barva těla:	šedá	Manuál:	Download PDF
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1150/63/55		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

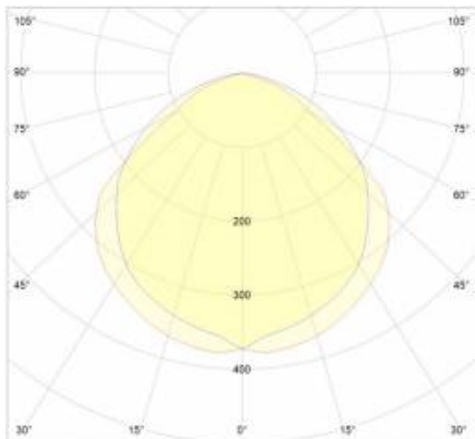

Datum vytvoření karty: 04 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 147/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl