

# BARIS 40 LED N 3400LM PLX I KL. IP20 1421 MM 830 BIAŁY 39W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Index:                         | 319693 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 39     |
| Světelný tok svítidla [lm]*:   | 3400   |
| Teplota barvy [K]:             | 3000   |
| Stupeň těsnosti:               | IP20   |
| Energetická třída:             | F      |
| Materiál karoserie:            | hliník |
| Barva těla:                    | bílý   |
| Materiál difuzoru:             | PC     |
| Typ difuzoru:                  | OPÁL   |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné nebo povrchové svítidlo s velmi úzkým průřezem. Tělesa jsou k dispozici jako eloxovaný hliníkový profil v šedé barvě nebo jako hliníkový profil lakovaný bílou nebo černou barvou (další barvy jsou k dispozici na vyžádání). Optický systém v podobě opálového krytu. Optický systém v podobě prizmatické clony snižuje oslnění a vyznačuje se větší propustností světla než opálový difuzor, což má přímý vliv na vyšší hodnotu světelné účinnosti. Svítidlo je vybaveno jedinečným závěsným systémem, který usnadňuje montáž a nastavení délky závěsu. Všechna závěsná svítidla BARIS 40 LED, která mají v sadě s krabičkou závěsy o délce 1,2 m.

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména jako zdroj hlavního osvětlení vhodného pro kancelářskou práci. Díky jedinečnému designu, energeticky úsporným LED modulům a možné integraci s externími systémy řízení osvětlení ve standardu DALI je toto svítidlo vhodné pro použití v moderních kancelářských budovách třídy A+, se zvláštním důrazem na reprezentativní prostory. Nástěnná svítidla jsou určena mimo jiné pro použití na chodbách, v průchodech i v sanitárních místnostech a koupelnách, kde je vyžadována třída krytí IP44.


# BARIS 40 LED N 3400LM PLX I KL. IP20 1421 MM 830 BIAŁY 39W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |               |                           |                                       |
|------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Index:                             | 319693        | Stupeň těsnosti:          | IP20                                  |
| EAN:                               | 5905963319693 | Instalační rozměry [mm]:  | 1352                                  |
| Zdroj světla:                      | LED           | Montážní verze:           | povrchová montáž                      |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 39            | Čistá hmotnost [kg]:      | 1.310                                 |
| Teplota barvy [K]:                 | 3000          | Typ kategorie:            | paprsky                               |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 3400          | Rozsah napětí AC [V]:     | 220 - 240                             |
| Typ difuzoru:                      | OPÁL          | Životnost LED L70B50 [h]: | 109000                                |
| Nominální výkon [W]:               | 35            | Životnost LED L80B20 [h]: | 69000                                 |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60         | Životnost LED L90B10 [h]: | 34000                                 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 86            | Produktová řada:          | 1421                                  |
| Energetická třída:                 | F             | Odolnost proti nárazu:    | IK03                                  |
| Třída ochrany:                     | I             | Certifikát CE:            | <a href="#">236/2023</a>              |
| Index podání barev (Ra):           | >80           | Certifikace ENEC:         | <a href="#">PL BBJ/003/2022/M1/A1</a> |
| SDCM:                              | ≤ 3           | Atest PZH:                | <a href="#">B-BK-60212-0109/21</a>    |
| Materiál difuzoru:                 | PC            | Záruka [roky]:            | 5                                     |
| Barva difuzoru:                    | bílý          | Manuál:                   | <a href="#">Download PDF</a>          |
| Barva těla:                        | bílý          | Přík LDT:                 | <a href="#">Download</a>              |
| Materiál karoserie:                | hliník        |                           |                                       |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:            | 53/40/1421    |                           |                                       |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

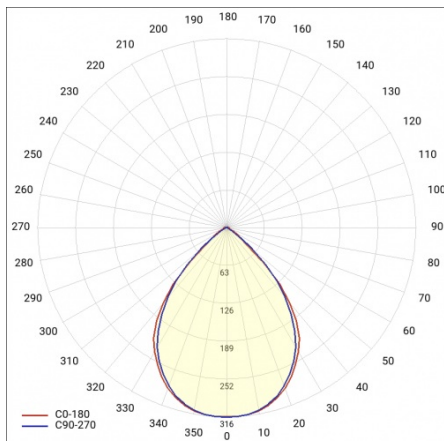

Datum vytvoření karty: 02 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 236/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl