

# BARIS 40 LED Z 3600LM PLX DALI I KL. IP44 860MM 830 39W BIAŁY

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	931185
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	39
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	3600
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP44
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník
<b>Barva těla:</b>	bílý
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné nebo povrchové svítidlo s velmi úzkým průřezem. Tělesa jsou k dispozici jako eloxovaný hliníkový profil v šedé barvě nebo jako hliníkový profil lakovaný bílou nebo černou barvou (další barvy jsou k dispozici na vyžádání). Optický systém v podobě opálového krytu. Optický systém v podobě prizmatické clony snižuje oslnění a vyznačuje se větší propustností světla než opálový difuzor, což má přímý vliv na vyšší hodnotu světelné účinnosti. Svítidlo je vybaveno jedinečným závěsným systémem, který usnadňuje montáž a nastavení délky závěsu. Všechna závěsná svítidla BARIS 40 LED, která mají v sadě s krabičkou závěsy o délce 1,2 m.

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména jako zdroj hlavního osvětlení vhodného pro kancelářskou práci. Díky jedinečnému designu, energeticky úsporným LED modulům a možné integraci s externími systémy řízení osvětlení ve standardu DALI je toto svítidlo vhodné pro použití v moderních kancelářských budovách třídy A+, se zvláštním důrazem na reprezentativní prostory. Nástěnná svítidla jsou určena mimo jiné pro použití na chodbách, v průchodech i v sanitárních místnostech a koupelnách, kde je vyžadována třída krytí IP44.


# BARIS 40 LED Z 3600LM PLX DALI I KL. IP44 860MM 830 39W BIAŁY

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	931185	DIMM DALI:	ano
EAN:	5905963931185	Montážní verze:	závěsné
Zdroj světla:	LED	Čistá hmotnost [kg]:	1.200
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	39	Typ kategorie:	paprsky
Teplota barvy [K]:	3000	Rozsah napětí AC [V]:	198 - 264
Světelný tok svítidla [lm]:	3600	Životnost LED L70B50 [h]:	111500
Typ difuzoru:	OPÁL	Životnost LED L80B20 [h]:	70400
Nominální výkon [W]:	38	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	34000
Frekvence [Hz]:	50-60	Produktová řada:	860
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	99	Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Energetická třída:	E	Optika:	nedostatek
Třída ochrany:	I	Odolnost proti nárazu:	IK03
Index podání barev (Ra):	>80	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
SDCM:	≤ 3	Řízení:	DALI
Účinnost:	0.85	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál difuzoru:	PC	Certifikát CE:	<a href="#">237/2023</a>
Barva difuzoru:	mléko	Certifikace ENEC:	<a href="#">PL BBJ/004/2022/M1/A1</a>
Barva těla:	bílý	Atest PZH:	
Materiál karoserie:	hliník	Záruka [roky]:	5
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	53/40/860	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Stupeň těsnosti:	IP44	Přík LDT:	<a href="#">Download</a>
Instalační rozměry [mm]:	720		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

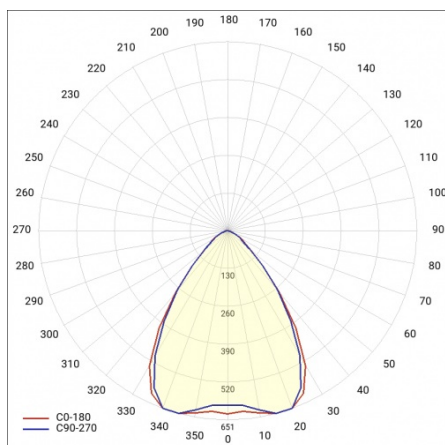

Datum vytvoření karty: 02 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 237/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 2/2