

COMPACT LED HYGIENIC N 2700LM PLX II KL IP65 620X620 840 (24W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Index: | 647475 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 25 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 2700 |
| Stupeň těsnosti: | IP65 |
| Odolnost proti nárazu: | IK07 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Energetická třída: | E |
| Materiál karoserie: | ABS s přidavkem iontů stříbra (2%) |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Compact LED Hygienic je upravená verze osvědčeného modelu Compact LED Evo. Materiálové složení difuzoru a těla bylo obohaceno o ionty stříbra (2 %). Ionty stříbra účinně blokují rozvoj choroboplodných zárodků na povrchu svítidla a snižují jejich množství (>99 %) po dobu 24 hodin kontaktu. Účinnost redukce patogenů je potvrzena certifikátem BIOMASTER.

APLIKACE

COMPACT LED HYGIENIC je určen pro místnosti vyžadující speciální ochranu proti choroboplodným zárodkům, jako jsou nemocnice, pokoje pacientů, lékařské kliniky. Svítidlo získalo certifikát potvrzující, že je vhodné pro použití v čistých prostorách s uvedenou třídou čistoty vzduchu ISO 3 - 9 podle normy CLEANROOM ISO 14644-1:2015.s.


COMPACT LED HYGIENIC N 2700LM PLX II KL IP65 620X620 840 (24W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 25 | Materiál difuzoru: | PC s přídavkem iontů stříbra (2%) |
| Index: | 647475 | Materiál karoserie: | ABS s přídavkem iontů stříbra (2%) |
| EAN: | 5905963647475 | Barva těla: | bílý |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Odolnost proti nárazu: | IK07 |
| Zdroj světla: | LED modul | Montážní verze: | povrchová montáž |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 2700 | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| Nominální výkon [W]: | 24 | Čistá hmotnost [kg]: | 2.800 |
| Typ difuzoru: | OPÁL | Typ kategorie: | rastry |
| Stupeň těsnosti: | IP65 | Rozsah napětí AC [V]: | 220 - 240 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Životnost LED L70B50 [h]: | 132000 |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 620/620/66 | Životnost LED L80B20 [h]: | 84000 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 108 | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 42000 |
| Energetická třída: | E | Záruka [roky]: | 5 |
| Třída ochrany: | II | Certifikát CE: | 247/2023 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Atest PZH: | B-BK-60212-0620/20 |
| SDCM: | ≤ 3 | Manuál: | Download PDF |
| Účinnost: | 0.95 | Přík LDT: | Download |
| Úhel osvětlení [°]: | 120 | | |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

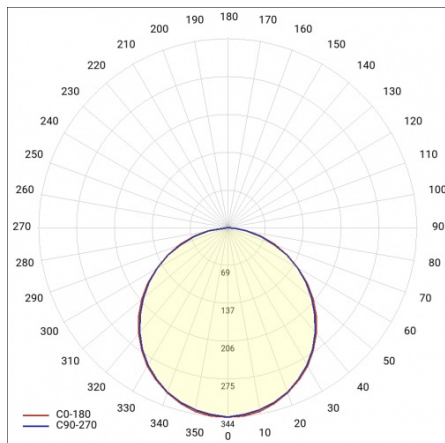

COMPACT LED HYGIENIC N 2700LM PLX II KL IP65 620X620 840 (24W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|---|
| 630033 | COMPACT LED EVO Zaczep do sufitów KG (4 szt.) / Držáky pro montáž na sádkokarton (4 ks) |
| 904349 | COMPACT LED EVO Bezpečnostní závěs (modulární strop) / Bezpečnostní závěs (modulární strop) |
| 630279 | Kompaktní - Držák pro povrchovou montáž - speciální / Držák pro povrchovou montáž - speciální |
| 999543 | Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze) |



COMPACT LED EVO Zaczep do sufitów KG (4 szt.) / Držáky pro montáž na sádkokarton (4 ks) (630033)



COMPACT LED EVO Bezpečnostní závěs (modulární strop) / Bezpečnostní závěs (modulární strop) (904349)



Kompaktní - Držák pro povrchovou montáž - speciální / Držák pro povrchovou montáž - speciální (630279)



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze) (999543)

Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 247/2023