

COMPACT LED HYGIENIC P 2700LM PLX II KL. IP44/ IP20 595X595 840 (24W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	647635
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	25
Světelný tok svítidla [lm]*:	2700
Stupeň těsnosti:	IP44/20
Odolnost proti nárazu:	IK07
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	ABS s přidavkem iontů stříbra (2%)

VLASTNOSTI PRODUKTU

Compact LED Hygienic je upravená verze osvědčeného modelu Compact LED Evo. Materiálové složení difuzoru a těla bylo obohaceno o ionty stříbra (2 %). Ionty stříbra účinně blokují rozvoj choroboplodných zárodků na povrchu svítidla a snižují jejich množství (>99 %) po dobu 24 hodin kontaktu. Účinnost redukce patogenů je potvrzena certifikátem BIOMASTER.

APLIKACE

COMPACT LED HYGIENIC je určen pro místnosti vyžadující speciální ochranu proti choroboplodným zárodkům, jako jsou nemocnice, pokoje pacientů, lékařské kliniky. Svítidlo získalo certifikát potvrzující, že je vhodné pro použití v čistých prostorách s uvedenou třídou čistoty vzduchu ISO 3 - 9 podle normy CLEANROOM ISO 14644-1:2015.s.

COMPACT LED HYGIENIC P 2700LM PLX II KL. IP44/ IP20


595X595 840 (24W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]:	25	Materiál difuzoru:	PC s přídavkem iontů stříbra (2%)
Index:	647635	Materiál karoserie:	ABS s přídavkem iontů stříbra (2%)
EAN:	5905963647635	Barva těla:	bílý
Teplota barvy [K]:	4000	Odolnost proti nárazu:	IK07
Zdroj světla:	LED modul	Montážní verze:	zapuštěné
Světelný tok svítidla [lm]:	2700	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Nominální výkon [W]:	24	Čistá hmotnost [kg]:	2.180
Typ difuzoru:	OPÁL	Typ kategorie:	rastry
Stupeň těsnosti:	IP44/20	Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Frekvence [Hz]:	50-60	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/595/71	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	108	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Energetická třída:	E	Záruka [roky]:	5
Třída ochrany:	II	Certifikát CE:	190/2023
Index podání barev (Ra):	>80	Atest PZH:	B-BK-60212-0620/20
SDCM:	≤ 3	Manuál:	Download PDF
Účinnost:	0.95	Přík LDT:	Download
Úhel osvětlení [°]:	120		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

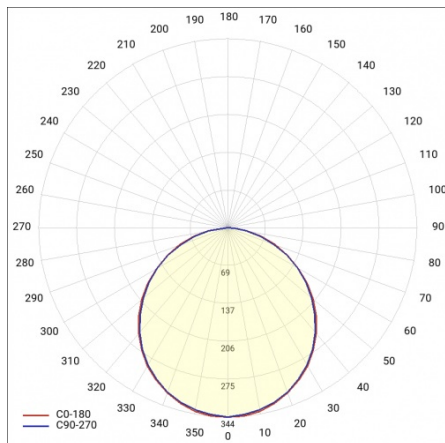

COMPACT LED HYGIENIC P 2700LM PLX II KL. IP44/ IP20

595X595 840 (24W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
630033	COMPACT LED EVO Zaczep do sufitów KG (4 szt.) / Držáky pro montáž na sádkokarton (4 ks)
904349	COMPACT LED EVO Bezpečnostní závěs (modulární strop) / Bezpečnostní závěs (modulární strop)
630279	Kompaktní - Držák pro povrchovou montáž - speciální / Držák pro povrchovou montáž - speciální
999543	Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)



COMPACT LED EVO Zaczep do sufitów KG (4 szt.) / Držáky pro montáž na sádkokarton (4 ks) (630033)



COMPACT LED EVO Bezpečnostní závěs (modulární strop) / Bezpečnostní závěs (modulární strop) (904349)



Kompaktní - Držák pro povrchovou montáž - speciální / Držák pro povrchovou montáž - speciální (630279)



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze) (999543)

Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 190/2023