RQ 160 LED PLUS P 2600LM DALI 830 IP44/20 II KL. 75DEG (21W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	571671
Stupeň těsnosti:	IP44/20
Odolnost proti nárazu:	IK08
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	22
Světelný tok svítidla [lm]*:	2600
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Třída ochrany:	II
Energetická třída:	D

VLASTNOSTI PRODUKTU

Rq 160 LED Plus P je nová řada kulatých svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

APLIKACE

Zapuštěné svítidlo s možností zapuštěné montáže do modulových stropů a do sádrokartonových podhledů (pomocí sady pro zapuštění do sádrokartonu) se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.

RQ 160 LED PLUS P 2600LM DALI 830 IP44/20 II KL. 75DEG (21W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	571671	**Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:**	162/70
EAN:	5905963571671	**Instalační rozměry [mm]:**	ø150
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	22	**Odolnost proti nárazu:**	IK08
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	**Stupeň těsnosti:**	IP44/20
Frekvence [Hz]:	50–60	**Montážní verze:**	zapuštěné
Světelný tok svítidla [lm]:	2600	**Provozní teplota [°C]:**	od -20 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	118	**Řízení:**	DALI
Energetická třída:	D	**Čistá hmotnost [kg]:**	0.340
Třída ochrany:	II	**Typ kategorie:**	downlight
Teplota barvy [K]:	3000	**Životnost LED L70B50 [h]:**	132000
Index podání barev (Ra) >:	80	**Životnost LED L80B20 [h]:**	84000
SDCM:	3	**Životnost LED L90B10 [h] [h]:**	42000
Účiník:	0.99	**DIMM DALI:**	ano
Úhel osvětlení [°]:	75	**Fotobiologická bezpečnost:**	RG0 - skupina bez rizika
Materiál difuzoru:	PC	**Záruka [roky]:**	5
Typ difuzoru:	OPÁL	**Certifikát CE:**	322/2023
Materiál karoserie:	ABS	**Manuál:**	Download PDF
Barva těla:	bílý	**Plik LDT:**	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

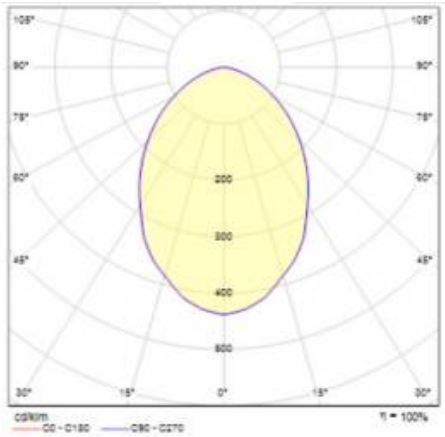

RQ 160 LED PLUS P 2600LM DALI 830 IP44/20 II KL. 75DEG (21W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
897269	Krytovací rámeček pro RQ160 D205mm bílý RAL 9003



Krytovací rámeček pro RQ160
D205mm bílý RAL 9003 (897269)

Datum vytvoření karty: 13 listopad 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 322/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl