

# RQ 160 LED PLUS N 2200LM 840 IP33 II KL. AW3H PRM (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP33
Odolnost proti nárazu:	IK08
Nominální výkon [W]:	17
Světelný tok svítidla [lm]*:	2200
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Třída ochrany:	II
Energetická třída:	D
Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60112-0365/2022</a>

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Rq 160 LED Plus N je nová řada kulatých svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

## APLIKACE

Povrchové svítidlo se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.


# RQ 160 LED PLUS N 2200LM 840 IP33 II KL. AW3H PRM (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	571725	Materiál difuzoru:	PC
Nominální výkon [W]:	17	Materiál karoserie:	ABS
EAN:	5905963571725	Barva těla:	bílý
Světelný tok svítidla [lm]:	2200	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	166/86
Teplota barvy [K]:	4000	Instalační rozměry [mm]:	117,5
Typ difuzoru:	PRM	Odolnost proti nárazu:	IK08
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Montážní verze:	povrchová montáž
Frekvence [Hz]:	50–60	Provozní teplota [°C]:	-20 až +35
Stupeň těsnosti:	IP33	Počet kusů na paletě [ks]:	364
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	117	Čistá hmotnost [kg]:	1.100
Nouzový modul - provozní doba [h]:	3	Typ kategorie:	downlight
Energetická třída:	D	Nouzový provoz:	m
Třída ochrany:	II	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
SDCM:	≤ 3	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Účinník:	0.99	Typ vyzařování:	Lambertian
Doba nabíjení [h:min]:	24	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Provozní doba na baterii [h:min]:	3	Záruka [roky]:	2 / 0,5 (battery)
Úhel osvětlení [°]:	110	Certifikát CE:	<a href="#">321/2023</a>
Typ baterie:	Ni-Mh	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60112-0365/2022</a>
Kapacita baterie [mAh]:	2100	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
		Přikl. LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

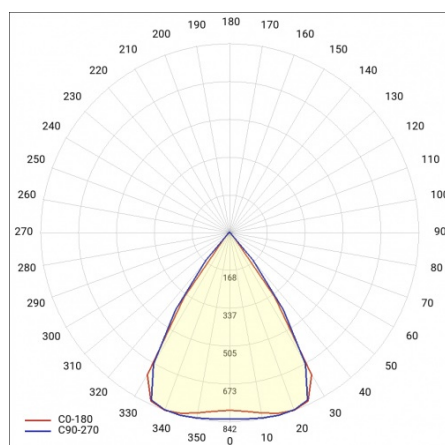

# RQ 160 LED PLUS N 2200LM 840 IP33 II KL. AW3H PRM (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
573637	Závěs RQ160 f100 bílý ON/OFF. DALI

Datum vytvoření karty: 12 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 321/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl